

# ЯрКамень®

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ В КАМНЕОБРАБОТКЕ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





Компания «ЯрКамень» основана в 2006 г. В 2006 г. мы начали развивать новое перспективное направление - поставка высококачественного алмазного инструмента, оборудования, химии для профессиональной обработки камня. За эти годы установлено деловое сотрудничество и налажены прямые поставки от ведущих мировых производителей Европы и Юго-Восточной Азии. Обеспечены максимальные складские запасы товара в Москве.

**+7 (495) 411 94 32**

e-mail: [tools@naturalstone.ru](mailto:tools@naturalstone.ru)

[www.yarkamen-m.ru](http://www.yarkamen-m.ru)

[www.naturalstone.ru](http://www.naturalstone.ru)

Весь спектр продукции проходит предварительное тестирование и в дальнейшем используется на нашем собственном инновационном производстве в г. Голицыно, М.О. Это гарантирует нашим клиентам безупречное качество и всестороннюю технологическую поддержку. На всё поставляемое оборудование предоставляется гарантия качества.

Нашу компанию характеризуют индивидуальный подход к клиентам, надежность и четкость в работе, гибкая ценовая политика, предлагающая конкурентоспособные цены. Наш многолетний опыт позволяет решать задачи по подбору, как простого расходного материала, так и сложного оборудования. Наши менеджеры детально прорабатывают каждую заявку по комплектации вашего производства, помогут с профессиональной консультацией и оптимальным выбором конкретного инструмента, подходящего для ваших целей и в результате вы получаете то, что вам действительно нужно. Вы ставите задачу – мы ее оперативно решаем. Постоянная работа и общение с огромным количеством заказчиков из камнеобрабатывающих российских фирм, посещение производителей и обмен опытом с техническими специалистами, участие в профильных выставках в РФ и посещение выставок за рубежом, изучение технической документации позволяет нам перенимать современные технологии для решения ваших сложных задач и проблем и постоянно двигаться вперед, укрепляя лидирующие позиции на рынке.

Благодарим вас за просмотр нашего каталога и надеемся, что весь товар, представленный здесь, заинтересует вас и найдет надлежащее применение в вашем производственном цеху или на строительном объекте. Если у вас возникли какие-либо вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте.



<b>АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b> .....	3
Гибкие алмазные шлифовальные диски «черепашки» .....	5
<b>Алмазные отрезные диски для ручных машин (УШМ)</b> .....	10
Для гранита, керамогранита, кварцевого камня и клинкера .....	10
Для мрамора .....	14
Тонкие диски для чистовой резки и расшивки швов .....	17
Диски для криволинейной резки гранита и мрамора .....	18
Штроборезы .....	19
<b>Алмазные диски для станков</b> .....	20
Для гранита, керамогранита, кварцевого камня, клинкера .....	20
<b>Алмазные диски для станков</b> .....	22
Для мрамора .....	22
Универсальные диски .....	24
Калибровочные диски .....	24
Алмазные каннелюрные фрезы .....	25
Алмазные торцевые фрезы для ручных машин (УШМ) .....	27
Фрезы алмазные профильные .....	28
Алмазные сверла .....	30
<b>Алмазная наждачная бумага и затиры</b> .....	31
Производство SORMA (Италия) .....	31
Производство Z-LION (КНР) .....	31
Алмазные щетки .....	32
Инструмент для коленно-рычажных полировальных станков .....	33
<b>ВСЕ ДЛЯ ГАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ</b> .....	35
Алмазные мини-фрезы и диски .....	37
Карандаши, маркеры, корректоры .....	39
Наборы алмазных мини-фрез .....	40
Гравировальные машинки .....	41
Спицы, скампели, троянки, шпунты, закольники .....	42
Чертилки, ручки, иглы .....	44
<b>АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b> .....	45
Абразивный инструмент SAIT .....	47
Абразивные щетки .....	48
Абразивные сегменты магнезит .....	49
Абразивные шлифовальные чашки (шарошки) на бакелитовой основе .....	50
<b>РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ</b> .....	51
Инструмент из фетра, ветошь .....	53
Держатели (суппорта) .....	55
Полотно VELCRO .....	57
Материал для армирования .....	57
Ручные присоски .....	58
Водяные помпы .....	59
Лазерные указатели (визеры) .....	59
Рулетки, линейки .....	60
Средства индивидуальной защиты .....	61
Система LOC-LINE .....	64
Инструмент по бетону и металлу .....	65
<b>КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b> .....	69
<b>Электроинструмент и оборудование</b> .....	71
Углошлифовальные машины без подачи воды .....	71
Углошлифовальные машины с подачей воды .....	74
Прямые шлифовальные машины .....	76

Бормашины	77
Циркулярные пилы по камню с подводом воды	78
Электролобзики	79
Сверлильные установки со встроенной подачей воды	80
Промышленные технические фены	81
Профессиональные машины для накатки профиля	82
<b>Пневматический инструмент</b>	83
<b>Оборудование для бучардирования</b>	88
<b>Оборудование для термообработки</b>	91
<b>Пескоструйное оборудование</b>	91
<b>Оборудование для транспортировки каменных плит</b>	93
<b>Оборудование для шлифовки и полировки</b>	96
<b>СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ</b>	99
Плиткорезы ручные	101
Станки ручные	102
Станки ручные с усиленной балкой	103
Станки полуавтоматические	104
Станки автоматические	105
Станки шлифовальные-полировальные	107
<b>ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ</b>	109
Полиэфирные мастики	111
Полиэпоксидные клея	114
Эпоксидные клея	115
Красители для полиэфирных и эпоксидных клеев	119
Краски и чернила для камня	120
Полировальные порошки	120
Кристаллизаторы	122
Полировальные пасты	123
Полироли	124
Лаки	126
Термомастики	126
Очистители и пятновыводители	127
Очистители ржавчины и цементной пленки	130
Пропитки, средства для защиты и усиления цвета камня	132
Средства противоскольжения	138
Средства для антики	139
Герметики	139
Средства для защиты и очистки рук	140
<b>МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 3D-ИЗМЕРЕНИЙ FLEXIJET</b>	141

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Применять с водяным охлаждением



Применять без водяного охлаждения



Применять с водяным охлаждением и без (Универсальные)



Диаметр



Толщина алмазного слоя



Зернистость



Длина рабочей части



Крепление



Высота



Номер



Размер



# АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ










## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### ГИБКИЕ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ «ЧЕРЕПАШКИ»



#### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® KS

Применять с водяным охлаждением  
 $\varnothing$  80 100  
 T 2,2  
 # 50 100 200 400 800 1500 3000 Buff




#### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® KS

Применять с водяным охлаждением  
 $\varnothing$  100  
 T 4,0  
 # 50 100 200 400 800 1500 3000 Buff




#### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® KS

Применять с водяным охлаждением  
 $\varnothing$  100  
 T 6,0  
 # 50 100 200 400 800 1500 3000



#### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® EHWA (Ю. КОРЕЯ) PREMIUM

Применять с водяным охлаждением  
 $\varnothing$  100  
 T 3,4  
 # 50 100 150 300 500 1000 2000 3000



#### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® EHWA (Ю. КОРЕЯ) STANDARD

Применять с водяным охлаждением  
 $\varnothing$  100  
 T 2,4  
 # 30 50 100 150 300 500 1000 2000 3000



#### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® EHWA (Ю. КОРЕЯ) PREMIUM CYLINDRICAL TYPE

Применять с водяным охлаждением  
 $\varnothing$  100  
 T 3,0  
 # 50 100 150 500 1000 2000 3000

Связка нейтрального цвета не оставляет следов на камне





## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® LH PREMIUM


Применять с водяным охлаждением

Ø 100 125

T 3,0

# 50 100 200 400 800 1500 3000 Buff

Связка нейтрального цвета не оставляет следов на камне

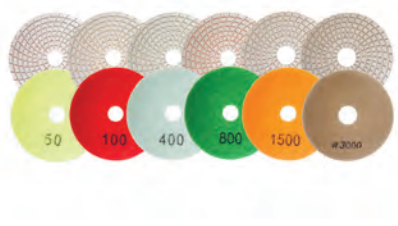

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® LH PREMIUM TURBO TYPE


Применять с водяным охлаждением

Ø 100

T 3,0

# 50 100 200 400 800 1500 3000 Buff

Связка нейтрального цвета не оставляет следов на камне

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DIAFLX® (Ю. КОРЕЯ)  
EG CUATRO 4-STEP (4 ПЕРЕХОДА) / PREMIUM TYPE

Применять с водяным охлаждением

Ø 100

T 3,0

№ 1 2 3 4

100% не оставляют следов на камне

Максимальное количество оборотов в минуту при работе с охлаждением 2000

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® EHWA (Ю. КОРЕЯ)  
3-STEP (3 ПЕРЕХОДА)

Применять с водяным охлаждением

Ø 100

T 3,0

№ 1 2 3

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ EHWA (Ю. КОРЕЯ) 4-STEP  
(4 ПЕРЕХОДА) PREMIUM

Применять с водяным охлаждением

Ø 100


T 3,0

№ 1 2 3 4





## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ 3-COLOR




Применять с водяным охлаждением

100

3,0

# 30 50 100 200 400 800 1500 3000

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DIASONIC® TRI-STAR 3-STEP (3 ПЕРЕХОДА)




Применять с водяным охлаждением

100

3,0

№ 1 2 3

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ YARKAMEN® EHWA (Ю. КОРЕЯ) PREMIUM HEXAGONAL TYPE




Применять без водяного охлаждения

100

1,5

# 30 50 100 200 400 800 1500 3000

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DS PREMIUM HEXAGONAL TYPE




Применять без водяного охлаждения

100

1,5

# 50 100 200 400 800 1500 3000 Buff

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DIAFLX® (Ю. КОРЕЯ) SACTUS-G / PREMIUM TYPE



Применять без водяного охлаждения

100

2,2

# 30 50 100 200 400 800 1500 3000

Для гранита

Максимальное кол-во оборотов в минуту 3000



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DIAFLX® (Ю. КОРЕЯ) CACTUS-M / PREMIUM TYPE

Применять без водяного охлаждения


$\varnothing$  100

T 2,2

# 30 50 100 200 400 800 1500 3000

Для мрамора

Максимальное кол-во оборотов в минуту 3000



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DIAFLX® (Ю. КОРЕЯ) CACTUS-4 / 4-STEP (4 ПЕРЕХОДА) / PREMIUM TYPE


Применять без водяного охлаждения

$\varnothing$  100

T 2,2

№ 1 2 3 4

Максимальное кол-во оборотов в минуту 3000



### ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ DIAFLX® (Ю. КОРЕЯ) SAHARA HYBRID / PREMIUM TYPE

Применять с водяным охлаждением и без (универсальные)

$\varnothing$  100

T 3,0

# 30 50 100 200 400 800 1500 3000

Максимальное кол-во оборотов в минуту при работе  
с охлаждением 5000



### ГИБКИЙ АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК I-DIA MX SORMA® (ИТАЛИЯ)

Применять с водяным охлаждением и без (универсальные)

$\varnothing$  100 115

# 60 120 200 400 800 1500 3000

Для шлифовки и полировки светлых сортов мрамора



## ДИСК ИЗ АЛМАЗНОЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ С ТРЕМЯ ОТВЕРСТИЯМИ SORMA® (ИТАЛИЯ)



		Применять с водяным охлаждением и без (универсальные)						
$\varnothing$	100							
#	60	120	200	400	500	600	1000	8000

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ZL EP-DOT POLISHING PAD



		Применять с водяным охлаждением и без (универсальные)				
$\varnothing$	100					
#	30	60	120	220	400	800

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ DS BTLES 3-STEP (Ю. КОРЕЯ) PREMIUM TYPE (3 ПЕРЕХОДА)



		Применять с водяным охлаждением и без (универсальные)	
$\varnothing$	100		
T	3,0		
№	1	2	3

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ЖЕСТКИЙ RAIZI DIAMOND VACUUM BRAZED



		Применять с водяным охлаждением и без (универсальные)	
$\varnothing$	100		
T	3,0		
#	30	60	120

Для снятия больших перепадов между плитами на мраморных и гранитных полах, а также снятия большого объема материала

## АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН (УШМ) ДЛЯ ГРАНИТА, КЕРАМОГРАНИТА, КВАРЦЕВОГО КАМНЯ И КЛИНКЕРА



### ДИСК YARKAMEN® STD «ТУРБО»



Применять без водяного охлаждения

Бюджетный турбо-диск для резки мягкого и среднего гранита

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® STD «Турбо» 66	66	1,9	7	M14
YARKAMEN® STD «Турбо» 85	85	1,8	7,5	M14
YARKAMEN® STD «Турбо» 115	115	2	7,5	22,23
YARKAMEN® STD «Турбо» 115	115	2	7,5	M14
YARKAMEN® STD «Турбо» 125	125	2	7,5	22,23
YARKAMEN® STD «Турбо» 125	125	2,2	7,5	M14
YARKAMEN® STD «Турбо» 150	150	2,3	7,5	22,23
YARKAMEN® STD «Турбо» 180	180	2,3	7,5	22,23
YARKAMEN® STD «Турбо» 230	230	2,5	7,5	22,23
YARKAMEN® STD «Турбо» 230	230	2,5	7,5	Фл. 22,23
YARKAMEN® STD «Турбо» 230	230	2,5	7,5	M14



### ДИСК YARKAMEN® «GA» STD «ТУРБО» С УСИЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ



Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск для резки твердого гранита, керамогранита, керамики. Усиленный корпус. Обеспечивает чистый рез

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «GA» STD «Турбо» 105	105	1,2	7,5	22,23
YARKAMEN® «GA» STD «Турбо» 115	115	1,3	10	22,23
YARKAMEN® «GA» STD «Турбо» 125	125	1,3	10	22,23
YARKAMEN® «GA» STD «Турбо» 150	150	1,6	10	22,23
YARKAMEN® «GA» STD «Турбо» 230	230	1,6	10	25,4/22,2



### ДИСК YARKAMEN® «MULTI NCP»



Применять без водяного охлаждения

Диск для резки или шлифовки гранита и других аналогичных материалов. Высокое качество, хороший ресурс и режущая способность

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «MULTI NCP» 106	106	2	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI NCP» 115	115	2	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI NCP» 125	125	2	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI NCP» 180	180	2	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI NCP» 230	230	2,5	7,5	M14





## ДИСК YARKAMEN® «MULTI WG»

Применять без водяного охлаждения

Универсальный турбо диск с усиленным корпусом для резки и шлифовки гранита и других аналогичных материалов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «MULTI WG» 106	106	2,5	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI WG» 115	115	2,5	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI WG» 125	125	2,5	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI WG» 150	150	2,5	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI WG» 180	180	2,5	7,5	M14
YARKAMEN® «MULTI WG» 230	230	2,8	7,5	M14




## ДИСК YARKAMEN® «NT» С УСИЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ

Применять без водяного охлаждения

Тонкий турбо-диск с усиленным центром для резки гранита, керамогранита и других аналогичных материалов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «NT» с усиленным центром 105	105	1,2	7,5	22,23
YARKAMEN® «NT» с усиленным центром 115	115	1,2	7,5	22,23
YARKAMEN® «NT» с усиленным центром 125	125	1,2	7,5	22,23

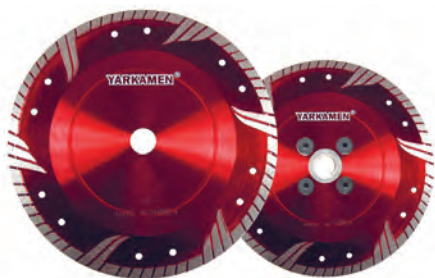


## ДИСК YARKAMEN® «ЗУБ ТИГРА ТУРБО»

Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск для резки гранита, керамогранита, твердого бетона и других аналогичных материалов. Корпус диска усилен дополнительными алмазными сегментами, что обеспечивает длительный срок службы и высокую производительность

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «Зуб тигра турбо» 125	125	2,2	9	22,23
YARKAMEN® «Зуб тигра турбо» 125	125	2,2	9	M14
YARKAMEN® «Зуб тигра турбо» 230	230	2,2	9	22,23



## ДИСК YARKAMEN® «ТАЙФУН ТУРБО»


Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск для резки гранита, керамогранита, твердого бетона и других аналогичных материалов. Корпус диска усилен дополнительными алмазными сегментами, что обеспечивает длительный срок службы и высокую производительность

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «Тайфун турбо» 125	125	2,2	9	22,23
YARKAMEN® «Тайфун турбо» 125	125	2,2	9	M14
YARKAMEN® «Тайфун турбо» 230	230	2,8	9	22,23



## ДИСК YARKAMEN® «КОРОНА» STD-DRY

 Применять без водяного охлаждения

Диск со сплошной кромкой для аккуратного и чистого реза гранита без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «Корона» STD-DRY 125	125	1,6	7,5	22,23
YARKAMEN® «Корона» STD-DRY 150	150	1,6	7,5	22,23
YARKAMEN® «Корона» STD-DRY 180	180	1,6	7,5	22,23
YARKAMEN® «Корона» STD-DRY 230	230	2	7,5	22,23




## ДИСК EHWA S-ТУРБО


 Применять без водяного охлаждения

Диск для резки твердого гранита. Специально разработанный S-сегмент отлично охлаждает диск при работе в сухую и позволяет данному диску обеспечить высокую скорость, а также великолепную резку твердых камней без остановки

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
EHWA S-Турбо 125	125	2,4	10	22,23
EHWA S-Турбо 230	230	2,4	10	22,23
EHWA S-Турбо 230	230	2,4	10	Фл. 22,23




## ДИСК YARKAMEN® PRE СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ С УЗКИМ ПАЗОМ


 Применять без водяного охлаждения

Диск с лазерной сваркой сегментов. Предназначен для резки гранита, бетона, железобетона и других каменных строительных материалов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® PRE 125	125	1,6	7	22,23
YARKAMEN® PRE 150	150	2	7	22,23
YARKAMEN® PRE 230	230	2,3	7	22,23




## ДИСК YARKAMEN® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ТУРБОСЕГМЕНТ»

 Применять без водяного охлаждения



Диск с лазерной сваркой сегментов. Предназначен для резки гранита, бетона, железобетона и других каменных строительных материалов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® универсальный «Турбосегмент» 125	125	2,2	10	22,23
YARKAMEN® универсальный «Турбосегмент» 150	150	2,4	10	22,23
YARKAMEN® универсальный «Турбосегмент» 230	230	2,6	10	22,23






## ДИСК YARKAMEN® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «КОРОНА M-SLOT»


  Применять с водяным охлаждением и без (универсальный)

Диск со сплошной кромкой и микропазом Music-Slot для аккуратного и чистого реза гранита без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® универсальный «Корона M-Slot» 125	125	1,2	7,5	22,23



## ДИСК OMEGA-SP СТ «ТУРБО»


 Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск для резки твердого гранита, базальта, бетона

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
OMEGA-SP СТ «ТУРБО» 125	125	2,4	7	22,23
OMEGA-SP СТ «ТУРБО» 125	125	2,4	7	M14
OMEGA-SP СТ «ТУРБО» 230	230	2,8	8	22,23



## ДИСК OMEGA-SP FT «ТУРБО» С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ


 Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск с боковыми сегментами для резки твердого гранита, базальта, бетона

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
OMEGA-SP FT «ТУРБО» 125	125	2,0	7,5	22,23
OMEGA-SP FT «ТУРБО» 125	125	2,0	7,5	M14
OMEGA-SP FT «ТУРБО» 230	230	2,6	7,5	22,23



## ДИСК OMEGA-SP TW «ТУРБО-МАКС»

 Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск для резки твердого гранита, базальта, бетона

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
OMEGA-SP TW «ТУРБО-МАКС» 125	125	2,4	7	22,23
OMEGA-SP TW «ТУРБО-МАКС» 180	180	2,8	8	22,23



## ДИСК ITALDIAMANT «FIGHTER» SG

Применять без водяного охлаждения

Универсальный сегментный диск с усиленным корпусом для резки гранита, бетона, железобетона, клинкера. Технология лазерной сварки сегментов обеспечивает быстрый эффективный рез и безопасную работу в тяжелых условиях. Дополнительные многочисленные отверстия на корпусе ускоряют охлаждение. Высокий ресурс

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
ITALDIAMANT «FIGHTER» SG 125	125	2,2	9	22,23
ITALDIAMANT «FIGHTER» SG 125	125	2,2	9	M14
ITALDIAMANT «FIGHTER» SG 230	230	2,4	10	22,23
ITALDIAMANT «FIGHTER» SG SIL (бесшумный) 230	230	2,8	10	22,23



## ДИСК ITALDIAMANT «TURBO» GV С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Применять без водяного охлаждения

Турбо-диск для резки гранита, твердого гранита. Боковые сегменты обеспечивают чистый и быстрый рез

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
ITALDIAMANT «TURBO» GV 115	115	2,2	10	22,23
ITALDIAMANT «TURBO» GV 125	125	2,2	10	22,23
ITALDIAMANT «TURBO» GV 125	125	2,2	10	M14
ITALDIAMANT «TURBO» GV 230	230	2,4	10	22,23
ITALDIAMANT «TURBO» GV 230	230	2,4	10	Фл. 22,23

## ДЛЯ МРАМОРА



## ДИСК YARKAMEN® E-LY ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сегментный диск для быстрой резки мрамора без сколов. Боковые сегменты облегчают процесс резки

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® E-LY 125	125	2,2	3	22,23
YARKAMEN® E-LY 125	125	2,2	3	M14



## ДИСК YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID», ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический диск для чистой резки и шлифовки мрамора без сколов. Алмазное напыление с двух сторон

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 125	125	2,6	3	22,23
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 125	125	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 150	150	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 180	180	2,6	3	22,23
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 180	180	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 230	230	2,8	3	22,23
YARKAMEN® EPSBA «PYRAMID» 230	230	2,8	3	M14





### ДИСК YARKAMEN® EPSBD «MULTI DOT SPOT», ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический диск для чистой резки и шлифовки мрамора без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® EPSBD «Multi Dot Spot» 125	125	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBD «Multi Dot Spot» 180	180	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBD «Multi Dot Spot» 230	230	2,8	3	M14



### ДИСК YARKAMEN® EPSBN ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический диск для чистой резки и шлифовки мрамора без сколов. Алмазные боковые сегменты с двух сторон

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® EPSBN 125	125	2,6	3	22,23
YARKAMEN® EPSBN 125	125	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBN 150	150	2,6	3	22,23
YARKAMEN® EPSBN 150	150	2,6	3	M14
YARKAMEN® EPSBN 180	180	2,8	3	22,23
YARKAMEN® EPSBN 230	230	2,8	3	22,23



### ДИСК ITALDIAMANT «EL/Y TYPE» ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Применять без водяного охлаждения

Специальный гальванический сегментный диск для чистой и быстрой резки мрамора с боковыми сегментами

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
Italdiamant «EL/Y TYPE» 125	125	1,2	4	22,23
Italdiamant «EL/Y TYPE» 125	125	1,2	4	M14
Italdiamant «EL/Y TYPE» 150	150	1,2	4	22,23
Italdiamant «EL/Y TYPE» 180	180	1,2	4	22,23
Italdiamant «EL/Y TYPE» 230	230	1,2	4	22,23
Italdiamant «EL/Y TYPE» 230	230	1,2	4	Фл. 22,23



### ДИСК SORMA EDC115L «КОРОНА»

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сплошной диск для чистой резки мрамора без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
SORMA EDC115L «Корона» 115	115	2,4	4	22,23
SORMA EDC115L «Корона» 125	125	2,4	4	22,23



### ДИСК SORMA EDL «КОРОНА», ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сплошной диск с боковыми сегментами для чистой резки мрамора без сколов. Боковые сегменты предотвращают заклинивание

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
SORMA EDL115 «Корона»	115	2,4	4	22,23
SORMA EDL125 «Корона»	125	2,4	4	22,23
SORMA EDL125 M14 «Корона»	125	2,4	4	M14




### ДИСК SORMA EDL C, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, ДВУХСТОРОННИЙ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сегментный диск со сплошным односторонним боковым алмазным напылением для чистой резки и шлифовки мрамора без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
SORMA EDL C 125	125	2,4	30	M14
SORMA EDL C 180	180	2,6	35	Фл. 22,23
SORMA EDL C 230	230	2,8	45	Фл. 22,23



### ДИСК SORMA EDLB ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, ДВУХСТОРОННИЙ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сплошной диск для чистой резки и шлифовки мрамора без сколов с обильным односторонним боковым алмазным напылением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
SORMA EDLB 125	125	2,4	30	M14




### ДИСК SORMA SEDLS ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ, С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сегментный диск для быстрой резки мрамора без сколов (с боковыми сегментами). Боковые сегменты предотвращают заклинивание диска и облегчают процесс резания

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
SORMA SEDLS 125	125	2,4	4	22,23
SORMA SEDLS 125 M14	125	2,4	4	M14



### ДИСК ELTD01FL «MULTI TRIANGLE SPOT», ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический диск для чистой резки и шлифовки мрамора без сколов. Алмазное напыление с двух сторон

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
ELTD01FL	125	2,2	30	M14






## ДИСК UJN1010 «КОРОНА» ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ

Применять без водяного охлаждения

Гальванический сплошной диск для чистой резки мрамора без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
UJN1010 «КОРОНА»	125	1,8	3	22,23

## ТОНКИЕ ДИСКИ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РЕЗКИ И РАСШИВКИ ШВОВ




## ДИСК BRW "КОРОНА-1" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применять без водяного охлаждения

Тонкий диск со сплошной режущей кромкой для резки мрамора, гранита, керамической плитки и расшивки швов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
BRW "Корона-1" 100	100	1	7	22,23
BRW "Корона-1" 110	110	1	7	22,23
BRW "Корона-1" 115	115	1	7	22,23
BRW "Корона-1" 120	120	1	7	22,23
BRW "Корона-1" 125	125	1	7	22,23



## ДИСК DRS-09 «ТУРБО-МИНИ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применять без водяного охлаждения

Диск для резки мрамора, гранита, керамической плитки и расшивки швов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
DRS-09 «Турбо-мини» 115	115	1,2	7	22,23



## ДИСК ROBTOL КОРОНА, ГАЛЬВАНИКА

Применять без водяного охлаждения

Тонкий диск со сплошной режущей кромкой для резки мрамора и расшивки швов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
Robtol Корона 100	100	1	3	22,23
Robtol Корона 100	100	1,5	3	22,23

## ДИСКИ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ РЕЗКИ ГРАНИТА И МРАМОРА



## ДИСК FEIYAN SB188G-O ДЛЯ ГРАНИТА

Применять с водяным охлаждением

Диск для криволинейной резки гранита. Идеально подходит для ручной циркулярной пилы по камню KEN и MAKITA

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
FEIYAN SB188G-O 114	114	1,8	12	22,23



## ДИСК YARKAMEN® «CVD» ВОГНУТЫЙ «ТУРБО»

Применять с водяным охлаждением и без (универсальный)

Вогнутый турбо-диск для криволинейной резки гранита

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «CVD» 125	125	4,2	10	22,23
YARKAMEN® «CVD» 150	150	4,2	10	22,23



## ДИСК YARKAMEN® «CVP» СЕГМЕНТНЫЙ ВОГНУТЫЙ «ТУРБО»

Применять с водяным охлаждением и без (универсальный)

Усиленный вогнутый диск с двухсторонними боковыми сегментами для криволинейной резки гранита

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «CVP» 125	125	2,5	6,5	22,23
YARKAMEN® «CVP» 125	125	3,8	6,5	22,23




## ДИСК YARKAMEN® «MULTI CVR» Т-СЕГМЕНТ

Применять с водяным охлаждением и без (универсальный)

Усиленный прямой диск с двухсторонними боковыми сегментами для криволинейной резки гранита

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® «MULTI CVR» Т-сегмент 127	127	3,8	6,5	22,23
YARKAMEN® «MULTI CVR» Т-сегмент 150	150	3,8	6,5	22,23



## ДИСК YARKAMEN® ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ РЕЗКИ МРАМОРА

Применять без водяного охлаждения

Усиленный вогнутый диск с двухсторонними боковыми сегментами для криволинейной резки мрамора

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® Гальванический 125	125	3,2	3	22,23
YARKAMEN® Гальванический 150	150	3,2	3	22,23
YARKAMEN® Гальванический 180	180	3,2	3	22,23



## ШТРОБОРЕЗЫ



### ШТРОБОРЕЗ FEIYAN ST113G-1-O УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применять без водяного охлаждения

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
FEIYAN ST113G-1-O 113	113	6	10	22,23



### ШТРОБОРЕЗ YARKAMEN® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применять без водяного охлаждения

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Крепление
YARKAMEN® Штроборез 125	125	4,5	10	22,23
YARKAMEN® Штроборез 125	125	6,4	10	22,23
YARKAMEN® Штроборез 125	125	8	10	22,23

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СТАНКОВ

ДЛЯ ГРАНИТА, КЕРАМОГРАНИТА, КВАРЦЕВОГО КАМНЯ, КЛИНКЕРА

АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® «КОРОНА J-SLOT»  
ELIT GRANIT

Применять с водяным охлаждением

Диск со сплошной режущей кромкой и микро-пазом J-Slot для резки гранита, габбро, базальта, клинкера, бакора, твердого камня особая связка в сочетании с микропазом обеспечивает чистый рез без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® «Корона J-Slot» ELIT GRANIT 300	300	2	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона J-Slot» ELIT GRANIT 350	350	2,2	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона J-Slot» ELIT GRANIT 400	400	2,2	7,5	60/25,4

АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® ZENESIS ДЛЯ ГРАНИТА,  
СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Применять с водяным охлаждением


	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® ZENESIS 300	300	3,2	15	60/25,4
YARKAMEN® ZENESIS 350	350	3,2	15	60/25,4
YARKAMEN® ZENESIS 400	400	3,2	15	60/25,4

АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® PIRANHA ДЛЯ ГРАНИТА,  
СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Применять с водяным охлаждением

Диск сегментный PIRANHA (Arix Technology – автоматическая система распределения алмазных зерен в связке строго на одинаковом расстоянии друг от друга). Благодаря этой технологии все алмазы в каждом слое работают одинаково, увеличивая скорость резки кругов, количество обрабатываемого материала с одновременным снижением потребляемой мощности и увеличением срока службы самого инструмента

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® PIRANHA 300	300	2,8	15	60/25,4
YARKAMEN® PIRANHA 350	350	3,2	15	60/25,4
YARKAMEN® PIRANHA 400	400	3,5	15	60/50
YARKAMEN® PIRANHA 500	500	4,2	15	60/50




## АЛМАЗНЫЙ ДИСК FEIYAN G-1-0 СЕГМЕНТНЫЙ БЕСШУМНЫЙ

Применять с водяным охлаждением


Профессиональный бесшумный сегментный диск для резки гранита. Отличается высоким ресурсом работы

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
FEIYAN G-1-0 300	300	3,2	15	60/25,4
FEIYAN G-1-0 350	350	3,4	15	60/25,4
FEIYAN G-1-0 400	400	3,6	15	60/50
FEIYAN G-1-0 500	500	4,0	15	60/50
FEIYAN G-1-0 600	600	4,6	15	60/50





### АЛМАЗНЫЙ ДИСК ITALDIAMANT GRANITE LASER 02/E СЕГМЕНТНЫЙ


 Применять с водяным охлаждением

Сегментный диск для резки гранита. Идеальное сочетание качества, высокой скорости реза и срока эксплуатации. Лазерная сварка и узкий паз обеспечивают безопасность и чистый рез

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
ITALDIAMANT GRANITE LASER 02/E 300	300	2,8	11	30
ITALDIAMANT GRANITE LASER 02/E 350	350	3	11	50/30
ITALDIAMANT GRANITE LASER 02/E 400	400	3,4	11	60/50



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК ITALDIAMANT GRANITE LASER 43/YL СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ


 Применять с водяным охлаждением

Сегментный диск для резки гранита. Идеальное сочетание качества, высокой скорости реза и срока эксплуатации. Лазерная сварка и узкий паз обеспечивают безопасность и чистый рез

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
ITALDIAMANT GRANITE LASER 43/YL 300	300	3,0	15	60/50
ITALDIAMANT GRANITE LASER 43/YL 350	350	3,0	15	60/50
ITALDIAMANT GRANITE LASER 43/YL 400	400	3,4	15	60/50
ITALDIAMANT GRANITE LASER 43/YL 500	500	4,5	15	60/50
ITALDIAMANT GRANITE LASER 43/YL 600	600	4,5	15	60/50



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК ITALDIAMANT FIGHTER SG СЕГМЕНТНЫЙ


 Применять с водяным охлаждением

Профессиональный сегментный диск для резки гранита, бетона, железобетона, клинкера. Обеспечивает быстрый и эффективный рез. Перфорация на корпусе ускоряет охлаждение. Возможна работа без водяного охлаждения

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
ITALDIAMANT FIGHTER SG 300	300	2,8	10	25,4
ITALDIAMANT FIGHTER SG 350	350	3,2	10	25,4
ITALDIAMANT FIGHTER SG 400	400	3,8	10	60/25,4



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК SORMA GS3 СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

 Применять с водяным охлаждением

Профессиональный сегментный диск для резки гранита и кварца. Бесшумный корпус. В сегментах использована технология Arix – равномерное распределение алмазов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
SORMA GS3 300	300	3,2	15	60/50
SORMA GS3 350	350	3,2	15	60/50
SORMA GS3 400	400	3,2	15	60/50
SORMA GS3 500	500	4,0	15	60/50
SORMA GS3 600	600	4,0	15	60/50

## АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СТАНКОВ ДЛЯ МРАМОРА



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® «КОРОНА MUSIC-SLOT» PREMIUM

Применять с водяным охлаждением

Диск со сплошной режущей кромкой и микро-пазом Music-Slot для резки мрамора, оникса, травертина, известняка. Особая связка в сочетании с микро-пазом обеспечивает чистый рез без сколов

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 250	250	1,8	6	32/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 300	300	2,8	6	60/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 350	350	2,8	6	60/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 400	400	3	6	60/50



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® «КОРОНА J-SLOT» ELIT MARBLE

Применять с водяным охлаждением

Диск со сплошной режущей кромкой и микро пазом J-Slot для резки мрамора, оникса, травертина, известняка. Особая связка в сочетании с микро пазом обеспечивает чистый рез без сколов. Супертонкий корпус

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® «Корона J-Slot» ELIT MARBLE 300	300	2	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона J-Slot» ELIT MARBLE 350	350	2,2	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона J-Slot» ELIT MARBLE 400	400	2,2	7,5	60/50



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® ZENESIS ДЛЯ МРАМОРА, СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® ZENESIS 300	300	3,2	10	60/25,4
YARKAMEN® ZENESIS 350	350	3,2	10	60/25,4
YARKAMEN® ZENESIS 400	400	3,2	10	60/25,4



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК FEIYAN M-1-0 СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

Применять с водяным охлаждением


Профессиональный бесшумный сегментный диск для резки гранита. Отличается высоким ресурсом работы

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
FEIYAN M-1-0 300	300	3	10	60/25,4
FEIYAN M-1-0 350	350	3,2	10	60/25,4
FEIYAN M-1-0 400	400	3,6	10	60/50
FEIYAN M-1-0 500	500	4	10	60/50
FEIYAN M-1-0 600	600	4,6	10	60/50






### АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® PIRANHA ДЛЯ МРАМОРА, СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ


 Применять с водяным охлаждением

Диск сегментный PIRANHA (Arix Technology – автоматическая система распределения алмазных зерен в связке строго на одинаковом расстоянии друг от друга). Благодаря этой технологии все алмазы в каждом слое работают одинаково, увеличивая скорость резки кругов, количество обрабатываемого материала с одновременным снижением потребляемой мощности и увеличением срока службы самого инструмента

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® PIRANHA 300	300	2,8	10	60/25,4
YARKAMEN® PIRANHA 350	350	3,2	10	60/25,4
YARKAMEN® PIRANHA 400	400	3,5	10	60/50
YARKAMEN® PIRANHA 500	500	3,5	10	60/50




### АЛМАЗНЫЙ ДИСК ITALDIAMANT MARBLE 06 СЕГМЕНТНЫЙ


 Применять с водяным охлаждением

Сегментный диск для резки мрамора. Узкий паз – чистый и быстрый рез любых типов мрамора, лазерная сварка. Высота алмазного слоя 8 мм. Для резки на портативных и стационарных мостовых станках

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
ITALDIAMANT MARBLE 06 300	300	2,8	8	30/25,4
ITALDIAMANT MARBLE 06 350	350	3,2	8	50
ITALDIAMANT MARBLE 06 400	400	3,6	8	60/50
ITALDIAMANT MARBLE 06 500	500	4,5	8	60/50
ITALDIAMANT MARBLE 06 600	600	4,5	8	60/50



### АЛМАЗНЫЙ ДИСК SORMA MD1-S СЕГМЕНТНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ

 Применять с водяным охлаждением

Сегментный диск с узким пазом для чистого реза мрамора

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
SORMA MD1-S 350	350	3	7	60/50
SORMA MD1-S 400	400	3,4	7	60/50
SORMA MD1-S 400	400	3,5	7	65
SORMA MD1-S 500	500	4	7	60/50


## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСКИ



## АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® «КОРОНА»

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® «Корона» 180	180	1,6	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона» 200	200	1,6	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона» 230	230	1,6	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона» 250	250	2,0	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона» 300	300	2,0	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона» 300	300	2,4	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона» 350	350	2,2	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона» 350	350	2,4	7,5	60/25,4



## АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® «КОРОНА MUSIC-SLOT» PREMIUM

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 200	200	1,6	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 230	230	1,6	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 250	250	1,6	7,5	32/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 300	300	2,0	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 350	350	2,2	7,5	60/25,4
YARKAMEN® «Корона Music-Slot» PREMIUM 400	400	2,4	7,5	60/50



## АЛМАЗНЫЙ ДИСК YARKAMEN® STD-WET КЕРАМОГРАНИТ, ТВЕРДАЯ КЕРАМИКА

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
YARKAMEN® STD-WET 250	250	2,5	5	32/25,4

## КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДИСКИ



## АЛМАЗНЫЙ ДИСК FEIYAN КАЛИБРОВОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
FEIYAN Калибровочный 350	350	10	10	60/50
FEIYAN Калибровочный 350	350	15	10	60/50
FEIYAN Калибровочный 350	350	20	10	60/50





## АЛМАЗНЫЙ ДИСК WUXI КАЛИБРОВОЧНЫЙ ДЛЯ МРАМОРА

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
WUXI 400	400	10	10	60/50



## АЛМАЗНЫЙ ДИСК WUXI КАЛИБРОВОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
WUXI 400	400	10	10	60/50

## АЛМАЗНЫЕ КАННЕЛЮРНЫЕ ФРЕЗЫ

ФРЕЗА КАННЕЛЮРНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ EDT  
ДЛЯ МРАМОРА (ДЛЯ УШМ)

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
EDT 15	80	15	15	22,23
EDT 20	80	20	20	22,23

ФРЕЗА КАННЕЛЮРНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ EPW  
ДЛЯ МРАМОРА (ДЛЯ СТАНКОВ)

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
EPW-10 200	200	10	10	32
EPW-15 200	200	15	15	32
EPW-20 200	200	20	20	32
EPW-30 200	200	30	30	32
EPW-10 300	300	10	10	60/32
EPW-15 300	300	15	15	60/32
EPW-20 300	300	20	20	60/32
EPW-30 300	300	30	30	60/32



### ФРЕЗА КАННЕЛЮРНАЯ СПЕЧНАЯ СВЯЗКА STR ДЛЯ ГРАНИТА

Применять с водяным охлаждением

	Ø, мм	Толщина, мм	Высота сегмента, мм	Посадочное отверстие, мм
STR-10	350	10	10	60/50
STR-15	350	15	15	60/50
STR-20	350	20	20	60/50



### ПЕРЕХОДНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ДИСКОВ

Ø наружный, мм / Ø внутренний, мм

32/25,4
32/30
50/30
50/32
60/25,4
60/30
60/32
60/40
60/50
65/60

## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### АЛМАЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН (УШМ)



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ DIASONIC PN ТИП ЗВЕЗДА

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	K-00+	M14
100	K-0+	M14
100	K-1	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ DIASONIC ST, КОРОНА

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	K-00+	M14
100	K-0+	M14
100	K-1	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ KSM-100, ТУРБИРОВАННАЯ, СТАЛЬНАЯ

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	№0	M14
100	№00	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ TWSA, АЛЮМИНИЙ

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	30/40	M14
100	50/60	M14
100	100/120	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ (СЕГМЕНТ В КОМПАУНДЕ)

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	"Coarse" №1"	M14
100	"Medium" №2"	M14
100	Fine" №3"	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ YARKAMEN® PREMIUM TURBO (АМОРТИЗИРУЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ СЛОЙ)

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	"Coarse" №1"	M14
100	"Medium" №2"	M14
100	Fine" №3"	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ (СЕГМЕНТ В КОМПАУНДЕ)

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
100	"Coarse" №1"	M14
100	"Medium" №2"	M14
100	Fine" №3"	M14



#### ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ SOTO ТИП "CONVEX", VACUUM BRAZED

Ø, мм	Зерно	Тип крепления
115	#35/45	M14




## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


### ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ




#### ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ MPS APRILIA (ИТАЛИЯ)

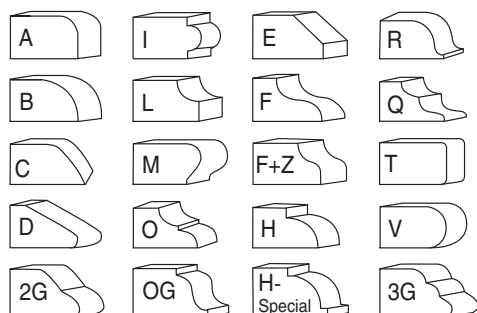


Алмазные профильные фрезы MPS Aprilia (Италия) предназначены для работы на портативных станках MASTER, TWISTER, FLEX и др. Два типа связки – спеченная (гранит) и гальваническая (мрамор). Данные фрезы по камню сделаны по последним технологиям, они имеют повышенный уровень стойкости, а благодаря инновациям в изготовлении позволят Вам добиться нужного результата в самые короткие сроки.

 Применять с водяным охлаждением


Высота профиля: 20, 30, 40 мм

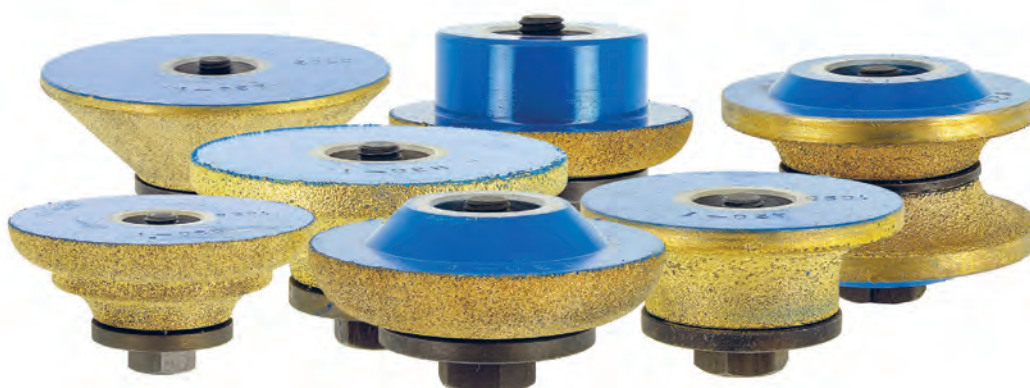

#### ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ (УКРАИНА)

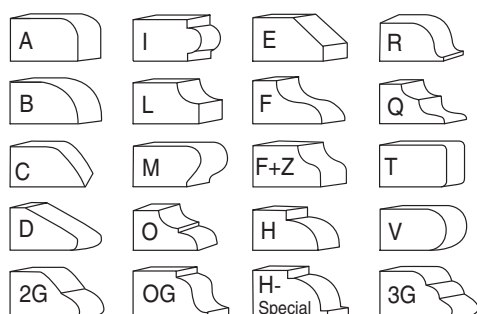

Алмазные профильные фрезы (производство Украина) предназначены для работы на портативных станках MASTER, TWISTER, FLEX и др. Типа связки – спеченная.

 Применять с водяным охлаждением

Высота профиля: 20, 30, 40 мм



#### ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ SORMA (ИТАЛИЯ)

Алмазные профильные фрезы SORMA (Италия) предназначены для работы на портативных станках MASTER, TWISTER, FLEX и др., а также для работы на УШМ Типа связки – гальваническая (мрамор).

 Возможно применение без водяного охлаждения

Высота профиля: 15, 20, 30 мм

## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА



#### СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ TAIYING ДЛЯ ГРАНИТА

L	60	78						
H	M14							
Ø	6	8	10	12	14	16	22	25
	30	32	35	40	45	50	55	60
	65	68	75	80	85	90	100	110



#### СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ YARKAMEN® ДЛЯ ГРАНИТА

L	50					
H	M14					
Ø	6	8	12	16	20	22



#### СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЭКСПЕРТ ПО КАМНЮ

Сверло алмазное "ЭКСПЕРТ", применяется для работы с камнем с водяном охлаждении. Равномерное распределение режущих алмазных элементов обеспечивает аккуратное сверление без сколов и трещин. Оптимальный результат достигается при 1000-1500 об/мин. Корпус изготовлен из углеродистой стали

Ø	3	4	5	6	8	10	12	14
---	---	---	---	---	---	----	----	----

#### ПЕРО ЭКСПЕРТ С ЧЕТЫРЬМЯ РЕЖУЩИМИ ЛЕЗВИЯМИ

Перо с четырьмя режущими лезвиями предназначено для работы с неабразивными материалами – мягкими сортами мрамора. Режущие кромки заточены специальным образом, позволяющим улучшить прохождение материала, наконечник изготовлен из твердого сплава, шестигранный хвостовик 1/4". Рекомендуется использовать с водяным охлаждением

Ø	6	8	10
---	---	---	----


Сверло тонкостенное МТХ для мраморной и керамической плитки






## АЛМАЗНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА И ЗАТИРЫ ПРОИЗВОДСТВО SORMA (ИТАЛИЯ)

### НАЖДАЧНАЯ БУМАГА SORMA РАЗМЕР: 90X75 мм

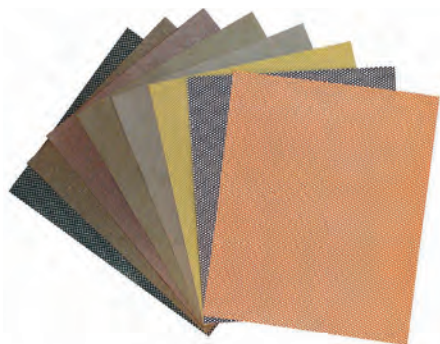

- № 1 #60 металл
- № 2 #120 металл
- № 3 #200 металл
- № 4 #400 металл
- № 5 #600 металл
- № 6 #800 полимер
- № 7 #1000 полимер
- № 8 #8000 полимер


### ЗАТИР РУЧНОЙ SORMA РАЗМЕР: 90X55 мм

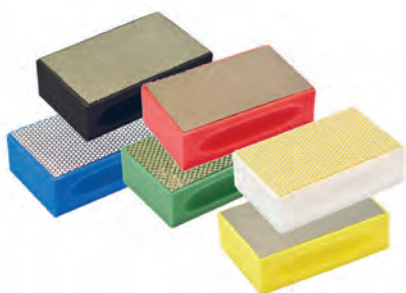

- № 1 #50 металл
- № 2 #120 металл
- № 3 #200 металл
- № 4 #400 металл
- № 5 #600 металл
- № 6 #800 полимер
- № 7 #1000 полимер
- № 8 #3500 полимер
- № 9 #7000 полимер

## ПРОИЗВОДСТВО Z-LION (КНР)

### АЛМАЗНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА Z-LION 90X75 мм

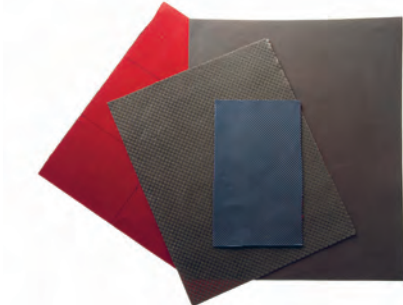

- № 1 #60 металл
- № 2 #120 металл
- № 3 #200 металл
- № 4 #400 металл
- № 5 #800 металл
- № 6 #1800 полимер

## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### АЛМАЗНЫЕ ЩЕТКИ



ЩЕТКА АЛМАЗНАЯ ABRASIVOS ALICANTE ДЛЯ АНТИКИ

H FRANKFURT

# 36 60 120



ЩЕТКА АЛМАЗНАЯ GENERAL ДЛЯ АНТИКИ

H FRANKFURT

# 36 60 120

ЩЕТКА АЛМАЗНАЯ "DIAMOND-BRICK"  
(ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАКТУРЫ КОЖА-ЭФФЕКТ)

H FRANKFURT

# 36 60 120

ЩЕТКА АЛМАЗНАЯ ABRASIVOS ALICANTE КРУГЛАЯ  
ДЛЯ АНТИКИ

Ø 100

H M14 / улитка

# 36 60 120



ЩЕТКА АЛМАЗНАЯ GENERAL КРУГЛАЯ ДЛЯ АНТИКИ

Ø 100

H M14 / улитка

# 36 60 120

## АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОЛЕННО-РЫЧАЖНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, НА ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВЕ. ПРОИЗВОДСТВО УКРАИНА

Применять с водяным охлаждением

Ø 250

№ 0 1 2 3 4 5



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ. ПРОИЗВОДСТВО УКРАИНА

Применять с водяным охлаждением

Ø 160 250

№ 1 2 3 4 5 6 7




ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ. ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ

Применять с водяным охлаждением

Ø 160 250

№ 1 2 3 4 5 6 7 8




ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ GRINDER. ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОРУССИЯ

Применять с водяным охлаждением

T 15

Ø 160 250

№ 50 120 300 900 2000 5000

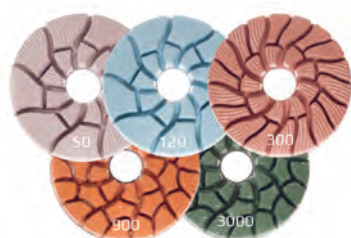

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ PROFI-PR. ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОРУССИЯ

Применять с водяным охлаждением

T 20

Ø 160 250

№ 50 120 300 900 3000





## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ "ТИТАН". ПРОИЗВОДСТВО УКРАИНА

Применять с водяным охлаждением

Ø 160 250

№ 0 1 2



## СМЕННЫЕ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТЫ К ДИСКАМ "ТИТАН"

Ø 160 250

№ 0 1 2



## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОБДИРОЧНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ

Применять с водяным охлаждением

Ø 200

# 50 100 200



## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ СВЯЗКЕ. ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ

Применять с водяным охлаждением

Ø 200

# 800 1500 3000 Buff

# ВСЕ ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ









## ВСЕ ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ АЛМАЗНЫЕ МИНИ-ФРЕЗЫ И ДИСКИ



### МИНИ-ФРЕЗЫ ENWA® ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПО МРАМОРУ

Форма	Диаметр x Длина головки, мм	Диаметр x Длина хвостовика, мм
	25x6	
Диск	30x1,8	
	30x1,9	
Конус	12x17	
Сфера	13x12,2	
Цилиндр с закруглением	8x6,6	6x55
	8x16	
	12x20	
Цилиндр	10x30	
Линза	25x5	
	30x5	
Конус с закруглением	8x16	



### МИНИ-ФРЕЗЫ ENWA® СПЕЧЕННЫЕ ПО ГРАНИТУ

Форма	Диаметр x Длина головки, мм	Диаметр x Длина хвостовика, мм
	25x6	
Диск	30x1,8	
	30x1,9	
Конус	12x17	
Сфера	13x12,2	
Цилиндр с закруглением	8x6,6	6x55
	8x16	
	12x20	
Цилиндр	10x30	
Линза	25x5	
	30x5	
Конус с закруглением	8x16	



МИНИ-ФРЕЗЫ TENGLONG ВАКУУМНЫЕ

Форма	Диаметр х Длина головки, мм	Диаметр х Длина хвостовика, мм
Конус	6x10	6x55
	8x15	
	8x20	
	10x25	
	12x25	
	15x25	
Линза двусторонняя	25x4,8	6x55
	30x4,8	
Мини-диск односторонний	13x3	6x55
	15x3	
	15x5	
	20x3	
	30x3	
Мини-диск двусторонний	30x5	6x55
	20x3	
	30x3	
Обратный конус	40x3	6x55
	10x12	
	12x20	
Пламя	15x10	6x55
	8x10	
	8x20	
Пуля с острым краем	10x15	6x55
	10x20	
	8x15	
Пуля с тупым краем	8x20	6x55
	10x20	
	10x10	
Ромб	10x15	6x55
	10x20	
	10x5	
Сфера	10x10	6x55
	8x8	
	15x15	
Усеченный конус	20x20	6x55
	8x20	
	10x20	
Усеченный конус с мини-наконечником	12x25	6x55
	3,2x5	
	3/7x25	
Цилиндр	3/7x32	6x55
	6x10	
	8x10	
	10x10	
	10x20	
	12x10	
Цилиндр с закруглением	12x20	6x55
	15x10	
	6x20	
	10x10	
	10x20	
Цилиндр с закруглением	10x3	6x55
	12x20	
	10x3	
	15x15	

МИНИ-ФРЕЗЫ УКРАИНА



Форма	Диаметр x Длина головки, мм	Диаметр x Длина хвостовика, мм
Диск с прямой кромкой	35x5	
Конус	20x20	
Обратный конус	25x10	
Пуля	8x15	
	20x20	
Сфера	5x5	6x50
	8x8	
Цилиндр с закруглением	8x15	
	14x20	
Цилиндр	10x20	
	8x12	

МИНИ-ФРЕЗЫ УКРАИНА С КРЕПЛЕНИЕМ M14



Форма	Диаметр x Длина головки, мм	Диаметр x Длина хвостовика, мм
Диск с закругленной кромкой	30x2,2	
Диск "Convex"	32x10	
Барабан	38x25	
Эллипс	40x30	6x50
Грибок	40x20	
Цилиндр	14x21	
Сфера	13x13	
Пуля	13x22	

КАРАНДАШИ, МАРКЕРЫ, КОРРЕКТОРЫ



ВОСКОВОЙ МАРКЕР ВЛАГОСТОЙКИЙ STAEDTLER СЕРИИ LUMOCOLOR

Цвета:	Желтый	
	Черный	
	Синий	
	Белый	
	Красный	



КАРАНДАШ ВЛАГОСТОЙКИЙ STAEDTLER СЕРИИ LUMOCOLOR

Цвета:	Желтый	
	Зеленый	
	Черный	
	Синий	
	Белый	
	Красный	




РУЧКА КОРРЕКТИРУЮЩАЯ

Цвет:	Белый	
-------	-------	--



## ВСЕ ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ НАБОРЫ АЛМАЗНЫХ МИНИ-ФРЕЗ



Набор алмазных мини-фрез SORMA BHS20 гальванических



Набор алмазных мини-фрез ORDG20 гальванических, 20 шт.



Набор алмазных мини-фрез ORDG30 гальванических, 30 шт.



Набор алмазных мини-фрез ORDG10S цельноспеченых, 10 шт.



Набор мини-фрез ORDG10TC твердосплавных, 10 шт.



Набор алмазных фрез "Бочонок с закруглением", на полимерной связке, 20x27 мм



Набор алмазных фрез "Конус", на полимерной связке, 20x25 мм



Набор алмазных фрез "Цилиндр", на полимерной связке, 20x25 мм



Мини-диск гальванизированный ROBTOL, толщина: 0,65 мм, диаметр: 20, 25, 30, 35, 40, 50 мм



Хвостовик для мини-диска

## ВСЕ ДЛЯ ГАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ ГАВИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ



Гравировальная эл. машинка (ударная, большая "шрифтовая")  
с регулировкой оборотов 25-50 уд/сек



Гравировальная эл. машинка (ударная, малая "портретная")  
с регулировкой оборотов 25-50 уд/сек



Гравировальная машинка вибрационная "DRIM-1" (Украина)  
Номинальная потребляемая мощность: 18 Вт  
Диаметр корпуса: 20 мм



Гравировальная машинка вибрационная "DRIM-2" (Украина)  
Номинальная потребляемая мощность: 28 Вт  
Диаметр корпуса: 25 мм



Гравировальная машинка ПК-2  
В гравировке портрета самое главное – это правильная передача теней и полутонов, эта машинка наиболее удобна именно для этой цели. Силу удара можно регулировать на свое усмотрение: чем сильнее удар, тем ярче рисунок, слабее – темнее



Гравировальная машинка Signograph 25 set Brennenstuhl  
Гравер электрический, производство Германия. Плавная регулировка удара. Твердосплавный наконечник в комплекте, возможно использовать алмазный наконечник



Электрическая гравировальная машинка Dremel 290

## ВСЕ ДЛЯ ГАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ

СПИЦЫ, СКАРПЕЛИ, ТРОЯНКИ, ШПУНТЫ, ЗАКОЛЬНИКИ



СПИЦЫ "ФИНСКИЕ" ЦЕЛЬНОПОБЕДИТОВЫЕ ВК-10

Ø 0,5 0,8 1,0 1,5 3,0



СКАРПЕЛИ РУЧНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ВК8

R 4 6 8 10 12 14 17  
20 22 24 30



СКАРПЕЛИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ВК8. В наборе – 10 шт

R 5 6 7 8 9 10 11  
12 14 15 22



СКАРПЕЛЬ РУЧНАЯ SILVER VN (РОССИЯ) С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ВК8

R 3 4 5 6 8 10 12  
14 16 18 20 22 25 28  
32 36



СКАРПЕЛЬ РУЧНАЯ BAVARIA «ТРОЯНКА»

R 14/3 17/3 18/4



СКАРПЕЛЬ РУЧНАЯ BAVARIA СЛОВОРУБНАЯ (КРУГЛАЯ ФОРМА). Для гранита

R 4 6 8 10 12 14 16  
18



СКАРПЕЛЬ РУЧНАЯ BAVARIA ТВЕРДОСПЛАВНАЯ (ВОСЬМИГРАННИК). Для твердого гранита

L 170  
R 4 6 8 10 12 14 16  
18





ШПУНТ РУЧНОЙ BAVARIA «ВОСЬМИГРАННИК». Для гранита

R 10x10 12x12 14x14



ШПУНТ РУЧНОЙ BAVARIA «ВОСЬМИГРАННИК». Для мрамора, известняка

R 12x12 16x16 18x18



ЗАКОЛЬНИК РУЧНОЙ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, ТИП ЗТР

R 20 30 40



БУЧАРДНАЯ НАСАДКА BAVARIA ДЛЯ ПНЕВМОПИСТОЛЕТА

R 10x8/4 10x10/9 10x10/16 12x12/9 12x12/16  
14x14/9 14x14/16 14x14/25 20x20/9 20x20/16  
20x20/25 20x20/36



СКАРПЕЛЬ BAVARIA ДЛЯ ПНЕВМОПИСТОЛЕТА ТВЕРДОСПЛАВНАЯ

R 6 8 12 14 16 18 20



РАШПИЛЬ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ BAVARIA

11 различных форм

## ВСЕ ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНЫХ И СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ

### ЧЕРТИЛКИ, РУЧКИ, ИГЛЫ



РУЧКА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ АЛМАЗНАЯ "ELIT"  
0,04-0,05 карат



РУЧКА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ АЛМАЗНАЯ "STANDARD"  
0,025-0,03 карат




РУЧКА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ АЛМАЗНАЯ "ECONOMY"  
0,02-0,022 карат



ЧЕРТИЛКА АЛМАЗНАЯ АИЕ (ПРИРОДНЫЙ АЛМАЗ)  
0,07-0,09 карат  
0,11-0,15 карат



ЧЕРТИЛКА АЛМАЗНАЯ E6L4 (СИНТЕТИЧЕСКИЙ АЛМАЗ)



ЧЕРТИЛКА ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ  
Диаметр победитового наконечника 2 и 3 мм



ЧЕРТИЛКА ТВЕРДОСПЛАВНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ PCT



ЧЕРТИЛКА ТВЕРДОСПЛАВНАЯ  
Диаметр победитового наконечника 2 и 3 мм




АЛМАЗНАЯ ИГЛА (АИК) ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ  
СТАНКОВ С ЧПУ

Ø рабочей части 5-6 мм, хвостовика 3-4 мм  
0,02-0,03 карат и 0,04-0,05 карат



НАКОНЕЧНИК АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА  
HP 6E5L

# АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

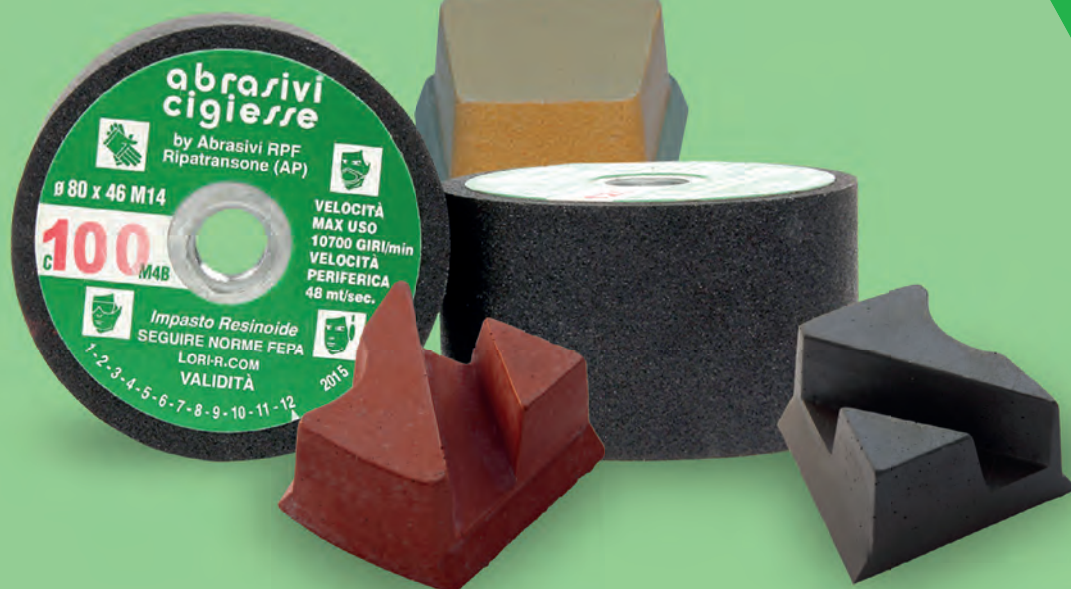







## АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ SAIT



### ФИБРОДИСК D SAITAC-VEL С КРЕПЛЕНИЕМ VELCRO

Применять без водяного охлаждения

Ø 115

#	40	60	80	100	120	150	180	220
	320	400	500	600	800	1200		



### ФИБРОДИСК SAITDISC C С ОТВЕРСТИЕМ И УТОПЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МРАМОРА

Применять без водяного охлаждения

Ø 180

#	24	36	60	80	120	150	180	220
	320	400						



### ФИБРОДИСК SAIT 2C, ДЛЯ ГРАНИТА

Применять без водяного охлаждения

Ø 180

#	80	120	220
---	----	-----	-----



### ДИСК АБРАЗИВНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ZES

Применять без водяного охлаждения

Ø 127 178

#	16	24	36	50	60	80	100	120
	150	180	220	280	320			

## АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### АБРАЗИВНЫЕ ЩЕТКИ



АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА КРУГЛАЯ. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНТИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА МРАМОРЕ

Ø	100
H	M14 / улитка
#	36 46 60 80 120 180 240 320
	500



АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА FRANKFURT. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНТИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА МРАМОРЕ

H	FRANKFURT
#	36 46 60 80 120 180 240 320
	500



АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА ТИП КРУГЛАЯ ДЛЯ ЛОЩЕНИЯ И МАТИРОВАНИЯ ГРАНИТА И МРАМОРА

Ø	100
H	M14 / улитка
#	60 100 120 180 320




АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА FRANKFURT ДЛЯ ЛОЩЕНИЯ И МАТИРОВАНИЯ ГРАНИТА И МРАМОРА

H	FRANKFURT
#	150 180 240 320 400 600 800 1000



## АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ МАГНЕЗИТ

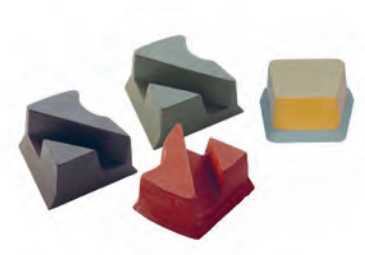

### АБРАЗИВ GENERAL УНИВЕРСАЛЬНЫЙ FRANKFURT

Применять с водяным охлаждением

H FRANKFURT

# 24 36 60 120 220 320 400 600  
800 5Extra



### АБРАЗИВ TENAX ДЛЯ ГРАНИТА FRANKFURT

Применять с водяным охлаждением

H FRANKFURT

# 30 46 60 120 180 220 320 400  
600 800 1000 1200 Puralux



### АБРАЗИВ TENAX ДЛЯ МРАМОРА FRANKFURT

Применять с водяным охлаждением

H FRANKFURT

# 46 60 120 220 320 360 500 600  
800 10Extra



### АБРАЗИВ GENERAL CASSANI

Применять с водяным охлаждением

H Cassani

# 24 36 60 120 220 320 400 600  
800 5Extra



### АБРАЗИВ GENERAL УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PLATEAUX

Применять с водяным охлаждением

Ø 250

# 16 24 36 60 120 220 320 400  
600 800 1000 5Extra

## АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

### АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЧАШКИ (ШАРОШКИ) НА БАКЕЛИТОВОЙ ОСНОВЕ



АБРАЗИВ (ШАРОШКА) ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ,  
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

Ø	80	100						
h	46							
H	M14							
#	16	24	36	46	60	100	120	220



АБРАЗИВ (ШАРОШКА) ПРОИЗВОДСТВО ABRASIVI CIGIESSE,  
ИТАЛИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

Ø	80	100					
h	46						
H	M14						
#	16	24	36	60	80	120	220



АБРАЗИВ (ШАРОШКА) ПРОИЗВОДСТВО ABRASIVI CIGIESSE,  
ИТАЛИЯ, КОНУСНАЯ

Ø	110/90						
h	55						
H	M14						
#	16	24	36	60	80	120	220

# РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ









## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### ИНСТРУМЕНТ ИЗ ФЕТРА, ВЕТОШЬ



ФЕТР СТАЛЬНОЙ, ЛЕНТА

# 0 Coarse 1 Medium 2 Fine



ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК ИЗ СТАЛЬНОЙ ШЕРСТИ

Ø 125

H VELCRO



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ТКАНЬ ПРОШИВНАЯ

Ø 150 200

T 6 15 25



ОВЧИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

Ø 125 150

H VELCRO



ДИСК ФЕТРОВЫЙ БЕЛЫЙ, ТОНКОШЕРСТНЫЙ

Ø 80 100

T 8 10

H VELCRO



ДИСК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ФЕТРА, ЖЕСТКИЙ

Ø 160 200 250

T 40



ДИСК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ФЕТРА 3М, МЯГКИЙ

Ø 125

T 5

H VELCRO



ДИСК ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ФЕТРА 3М, ЖЕСТКИЙ

Ø	125
T	5
H	VELCRO



ДИСК ФЕТРОВЫЙ БЕЛЫЙ НА ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВЕ

Ø	125
T	25
H	M14



ДИСК ИЗ ГРУБОШЕРСТНОГО ВОЙЛОКА

Ø	125
T	20
H	VELCRO



ДИСК ИЗ ГРУБОШЕРСТНОГО ВОЙЛОКА НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ

Ø	125
T	20
H	M14



ВОЙЛОК НАТУРАЛЬНЫЙ ADRIA

форма FRANKFURT  
пластиковое крепление  
для полировальных станков



ДИСК ВОЙЛОЧНЫЙ, ЖЕСТКИЙ

Ø	125
T	20
H	улитка



ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО

L	0,8
---	-----

плотность: 165 г/м<sup>2</sup>



## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ ДЕРЖАТЕЛИ (СУППОРТА)



ПЛАНШАЙБА ГИБКАЯ РЕЗИНОВАЯ (КИТАЙ)

Ø 80 100 125  
H M14/Velcro



ПЛАНШАЙБА ГИБКАЯ РЕЗИНОВАЯ (КОРЕЯ)

Ø 100  
H M14/Velcro



ПЛАНШАЙБА СУПЕР- ГИБКАЯ РЕЗИНОВАЯ (КИТАЙ)

Ø 100  
H M14/Velcro



ПЛАНШАЙБА ПЛАСТИКОВАЯ (КИТАЙ)

Ø 100  
H M14/Velcro



ПЛАНШАЙБА АЛЮМИНИЕВАЯ (КИТАЙ)

Ø 80 100 125  
H M14/Velcro



ПЛАНШАЙБА МЯГКАЯ С ПЕНОПРОПИЛЕНОВЫМ СЛОЕМ

Ø 115  
H M14/Velcro



ПЛАНШАЙБА ТОНКАЯ ПОЛУЖЕСТКАЯ (ДЛЯ SAIT ДИСКОВ)

Ø 115 125  
H M14/Velcro



СУППОРТ ПЛАСТИКОВЫЙ МЯГКИЙ С ПОРИСТОЙ РЕЗИНОЙ SORMA

Ø 115  
H M14/Velcro



СУППОРТ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОЛУЖЕСТКИЙ SORMA

Ø 115  
H M14/Velcro



СУППОРТ РЕЗИНОВЫЙ (КИТАЙ), ЧЕРНЫЙ, ЖЕСТКИЙ

Ø 180  
H M14



СУППОРТ ПЛАСТИКОВЫЙ (ИТАЛИЯ), ЧЕРНЫЙ, ЖЕСТКИЙ

Ø 180  
H M14



ГАЙКА КОНУСНАЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ФИБРОДИСКОВ

H M14



ГОЛОВКА ДЛЯ ЗАХВАТА ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ "УЛИТКА"

Ø 100  
H M14

## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### ПОЛОТНО VELCRO



#### ПОЛОТНО "VELCRO" (ПЕТЛЯ)

Черная тканевая лента с «VELCRO» без клеевого слоя. Крепится при помощи клея.

Ширина – 110 мм  
Тип – Петля



#### ПОЛОТНО "VELCRO" (КРЮЧОК)

Черная тканевая лента с «VELCRO» без клеевого слоя. Крепится при помощи клея.

Ширина – 110 мм  
Тип – Крючок



#### ПОЛОТНО "VELCRO" (КРЮЧОК) САМОКЛЕЙКА

Черная тканевая лента с "VELCRO». С клеевым слоем

Ширина – 100 мм  
Тип – Крючок

## МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ



#### ПОЛОСА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА С ПАЗАМИ

Предназначена для армирования изделий из мрамора и гранита в процессе производства. Прочный, легкий и недорогой материал, прост в обращении, не занимает много места. Полоса отлично взаимодействует с полиэфирными, эпоксидными и акриловыми клеями.

Размер – 3 x 9 мм  
Полоса – 4 м  
Бухта – 100 м



#### СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ АРМИРУЮЩАЯ

Плотность – 165 г/м<sup>2</sup>  
Размер ячейки 4,5 x 4,5 мм  
Длина рулона 50 м.п.  
Продажа от 1 м.п.



#### СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ АРМИРУЮЩАЯ ТИП ПАНЦИРНЫЙ

Плотность 330 г/м<sup>2</sup>  
Размер ячейки 10 x 10 мм  
Длина рулона 25 м.п.  
Продажа от 1 м.п.



## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### РУЧНЫЕ ПРИСОСКИ



ПРИСОСКА ВАКУУМНАЯ ОДИНАРНАЯ

Ø 56

Грузоподъемность – до 3 кг

Материал – пластик



ПРИСОСКА VOTER ВАКУУМНАЯ ОДИНАРНАЯ

Ø 118

Грузоподъемность – до 50 кг

Материал – алюминий



ПРИСОСКА VOTER ВАКУУМНАЯ ДВОЙНАЯ

Ø 120

Грузоподъемность – до 80 кг

Материал – алюминий



ПРИСОСКА VOTER ВТ-А3 ВАКУУМНАЯ ТРОЙНАЯ

Ø 120

Грузоподъемность – до 140 кг

Материал – алюминий



ПРИСОСКА VOTER ВАКУУМНАЯ ТРОЙНАЯ

Ø 124

Грузоподъемность – до 210 кг

Материал – алюминий



ПРИСОСКА/ШАБЛОН ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ

Ø от 6 до 90

Материал присоски – пластик

Материал шаблона – металл

## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### ВОДЯНЫЕ ПОМПЫ

#### ВОДЯНАЯ ПОМПА ДЛЯ КАМНЕРЕЗНОГО СТАНКА (ИТАЛИЯ)



Мощность – 35 W  
Производительность – 700 л/час  
H.max – 1,5 м

#### ВОДЯНАЯ ПОМПА ДЛЯ КАМНЕРЕЗНОГО СТАНКА (КИТАЙ)



Мощность – 6.5 W  
Производительность – 700 л/час  
H.max – 1,5 м


## ЛАЗЕРНЫЕ УКАЗАТЕЛИ (ВИЗИРЫ)

#### ЛАЗЕР МАЛЕНЬКИЙ ДЛЯ НАВОДКИ ЛИНИЙ ELM63-10A



В комплекте с держателем  
Размер:  $\varnothing$  26 x 110 мм  
Длина луча: 1-4 м  
Мощность: 10 mW  
Температурный диапазон: -10 °C – +50 °C

#### ЛАЗЕР ДЛЯ НАВОДКИ ЛИНИЙ IDT5240-20



В комплекте с держателем  
Размер:  $\varnothing$  50 x 250 мм  
Длина луча: 4-12 м  
Мощность: 20 mW  
Температурный диапазон: -40 °C – +85 °C

#### ЛАЗЕР ДЛЯ НАВОДКИ ЛИНИЙ ELM63B-20A



Размер:  $\varnothing$  50 x 210 мм  
Длина луча: 4-10 м  
Мощность: 20 mW  
Температурный диапазон: -10 °C – +50 °C

## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

## РУЛЕТКИ, ЛИНЕЙКИ



## РУЛЕТКА VARIO ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Специальная хром-никелевая стальная лента, гарантия от коррозии. Элегантный, эргономичный противоударный пластиковый корпус. Специальный механизм укладки ленты. Автоматический возврат ленты, блокировка.

Размеры: **3м x 13мм**    **5м x 16мм**



## РУЛЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Измерительная рулетка специальная нержавеющая для производств, связанных с использованием воды. Полотно и механизм укладки рулетки из нержавеющей стали, корпус пластмассовый.

Размер: **5 м x 25 мм**



## РУЛЕТКА ULTRA

Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты


Магниты в начале мерной ленты

Удобная шкала (легкое считывание замеров)

Обрезиненный корпус

Ремешок для переноски

Размеры: **3м x 19 мм**    **5м x 25мм**



## УГОЛЬНИК ЭКСПЕРТ 300

Угольник серии ЭКСПЕРТ предназначен для максимально точного измерения, применяется при разметочных работах для проверки перпендикулярности каких-либо конструкций. Достаточно широкое основание облегчает процесс разметки во время работ. Полотно угольника изготовлено из закаленной нержавеющей стали, имеет травленную шкалу и усиленную алюминиевую рукоятку.

Длина: 300 мм

Полотно: 37 мм



## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



### РЕСПИРАТОР-ПОЛУМАСКА 3М 7500

Полумаска длительного пользования для тяжелых производственных условий. Подложка из силиконсодержащего материала, не вызывающего аллергии, мягко и плотно прилегает к лицу. Высокая эффективность отвода тепла и водяных паров выдыхаемого воздуха. Совместимость со средствами защиты глаз и головы, защитными очками, касками, шлемами. Используется со сменными фильтрами 3М. Фильтры поставляются отдельно.



### СМЕННЫЙ ПАТРОН 6051 А1 ДЛЯ РЕСПИРАТОРА 3М 7500

Предназначен для защиты от органических паров с температурой кипения выше +65°C. Защита до 50 ПДК.



### ПРЕДФИЛЬТР 5911 Р1 ДЛЯ РЕСПИРАТОРА 3М 7500

Предназначен для защиты от жидких или масляных аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газообразными веществами, в концентрациях, представляющих опасность для здоровья человека. Предфильтры крепятся к противогазовым фильтрам с помощью держателя 3М 501.



### ДЕРЖАТЕЛЬ 501 ПРЕДФИЛЬТРА 3М

Держатели 3М 501 предназначены для закрепления противоаэрозольных предфильтров на патронах, используемых в защитных масках. В картонной упаковке два держателя.



### РЕСПИРАТОР 3М 8122

Обеспечивает надежную защиту от пыли и туманов органы дыхания человека. Имеет мягкий гипоаллергенный внутренний слой. Крепление резинок на респираторе в 4-х точках, что обеспечивает отличное прилегание к лицу. Носовой зажим обеспечивает надежную фиксацию на лице. Модель полумаски 8122 имеет клапан выдоха и пригодна для многократного использования.



### РЕСПИРАТОР АЛИНА-П FFP2D С КЛАПАНОМ

Защита органов дыхания от пыли, дыма, туманов, высоко и средне-дисперсных аэрозолей всех классов опасности.



#### ФАРТУК ПВХ (РОССИЯ)

Предназначен для защиты от вредных производственных факторов.  
Изготовлен из ткани ПВХ (баннерной)



#### ФАРТУК КАМНЕОБРАБОТЧИКА ПРОРЕЗИНЕННЫЙ (ТИП ОЗК)

Предназначен для защиты от вредных производственных факторов.  
Изготовлен из ткани прорезиненной БЦК или Т-15



#### ФАРТУК КАМНЕОБРАБОТЧИКА AVACO SMA 048

Изготовлен из двойного слоя водонепроницаемого материала. Снабжен полосками VELCRO для быстрой смены полировальных дисков.

Ширина – 900 мм  
Длина – 1200 мм



#### КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ КАСПЕР (ОДНОРАЗОВЫЙ)

Комбинезон Каспер представляет собой защитный чехол, который одевают на верхнюю одежду. Предназначен для защиты от различного вида бытовых и промышленных не жидких загрязнений, так как материал не влагозащитный. Комбинезон «Каспер» очень лёгкий с большими показателями износостойкости и прочности, также имеет застёжку на молнии и капюшон для защиты волосяного покрова головы.



#### КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ TYVEK CLASSIC XPERT

- Высокий уровень барьерной защиты от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе.
- Защита от воздействия водных растворов кислот и щелочей при концентрации до 30–40% и давлении до 0,12 бар
- Защита от твердых аэрозолей размером от 2 мкм
- Соответствует 5 и 6 типу по классификации защитной одежды
- Защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2
- Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1



#### КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ TYVEK CLASSIC PLUS

- Более высокий уровень защиты при работе с токсическими сухими частицами пыли. Единственный костюм с герметичными швами из нетканого материала для типа 4, 5, 6 по классификации защитной одежды
- Защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2
- Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1



#### НАРУКАВНИКИ ВИНИЛОВЫЕ VSB-8-HS ANSELL

Предназначены для защиты от вредных факторов, такие как кислоты и щелочи с максимальной концентрацией до 50 %, различных жиров, масел и нефтепродуктов. Изготовлены из ПВХ.



#### ПЕРЧАТКИ ПВХ

Плотные и износостойкие трикотажные перчатки из хлопка, изготовлены на станках 10 класса вязки, обеспечивают хорошую чувствительность рук и надежный захват. Изготовлены из хлопкополиэфирной пряжи (содержание хлопка не менее 80%)



#### ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКО ДУАЛ

Предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания, двойное латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и значительно повышает износостойкость. Класс вязки 13.



#### ПЕРЧАТКИ КЩС

Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса. Обеспечивают высокую защиту в тяжелых условиях. Совмещают в себе механическую прочность и эластичность. Рельефная поверхность облегчает захват влажных поверхностей. Стойкие к воздействию кислот (до 80%), щелочей (до 40%), спиртов и солей. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи.



## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### СИСТЕМА LOC-LINE



Модульные системы шарнирных трубок LOC-LINE предназначены для подвода охлаждающих жидкостей в рабочую зону оборудования.

LOC-LINE – уникальная система трубок шарнирного типа, регулируемая вручную. Широкий ассортимент звеньев, форсунок, соединений, разветвлений и зажимных вентилях позволяет найти решение для любой задачи, связанной с подведением охлаждающих и смазывающих средств. Для системы LOC-LINE характерно отсутствие смещения от вибрации оборудования и химическая устойчивость к продуктам переработки нефти, смазочно-охлаждающим эмульсиям и многим химическим элементам.

Подробнее с ассортиментом можно ознакомиться на сайте системы LOC-LINE.



Сегмент 1/4", 49421



Круглое сопло 1/4" с отверстием на выходе 1,5 мм, 49422



Плоское сопло 1,4" с раструбом 25 мм, 49427



Сопло изогнутое 90гр. щелевое 1,4" с 6 отверстиями, 49442



Переходник под резьбу 1/4" – 1/4", 49426



Переходник под резьбу 1/4" – 1/8" NPT, 49425



Кран с внешней резьбой 1/4", 29452

## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### ИНСТРУМЕНТ ПО БЕТОНУ И МЕТАЛЛУ



#### СВЕРЛО HSS-G IZAR ПО МЕТАЛЛУ

Ø 5 6 8 10 12

Предназначены для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности на растяжение до 850 Н/мм<sup>2</sup>, серого чугуна, цветных металлов



#### СВЕРЛО HSS-CO IZAR ПО МЕТАЛЛУ

Ø 5 6 8

Предназначены для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности на растяжение до 1300 Н/мм<sup>2</sup>, нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, кислот и жаростойких сталей



#### БУР HAWERA SDS-PLUS ПО БЕТОНУ (115/50)

Ø 6 10 12

Буры (ударные сверла) для бетона, армированного бетона, кирпичной кладки и природного камня. Твердый сплав с очень мелким зерном обеспечивает долгий срок службы и минимальный износ. Бур имеет индикатор износа что позволяет контролировать диаметр отверстия в пределах допуска.



#### ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ RHODIUS

Рекомендуется для обработки:

- нержавеющей стали,
- конструкционной стали,
- листового металла,
- высокопрочной стали,
- инструментальной стали,
- закаленной стали,
- высокопрочной стали HARDOX и листовой стали с пластиковым покрытием

	Ø, мм	Толщина, мм	Крепление
RHODIUS XT 70	125	1,5	22,23
RHODIUS XTK 70	230	1,9	22,23

## РАЗЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И АКСЕССУАРЫ

### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ПЫЛЕВОДОСОСЫ



#### ПЫЛЕСОС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ STARMIX NSG UCLEAN ARDL-1432 EHP

Потребляемая мощность: 1400 Вт

Расход воздуха: 4140 л/мин

Площадь фильтра: 3600 см<sup>2</sup>

Объем резервуара: 32 л

Приборная розетка: до 2000 Вт

Размеры (Д x Ш x В): 390 x 370 x 640 мм

Вес: 9,6 кг

Тип уборки: сухая и сбор жидкостей

Стандартная комплектация:

- 1 основной фильтр FPPR 3600 (полиэстер)
- 1 дополнительный губчатый фильтр FSS 1200
- 1 шланг Ø35 мм x 3.2 м
- 1 пластиковая трубка-держатель с воздушным клапаном регулировки
- 2 пластиковые трубки 0,50 см
- 1 щелевая насадка 22 см
- 1 резиновая насадка (длина 23 см) для соединения с электроинструментом
- 1 строительная насадка BG

#### ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК STARMIX NSG UCLEAN FBV 25-35


- для пыли класса М
- упаковка 5 шт.



#### СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР STARMIX FPPR 3600



#### ФИЛЬТР ГУБЧАТЫЙ STARMIX FSS 1200



#### НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ ПРИ СВЕРЛЕНИИ STARMIX BOHRFIXX



#### КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ STARMIX

Насадка-адаптер для присоединения всасывающего шланга к электроинструменту, длина 23 см

Универсальная насадка для пола с щетинками BG Vacu, рабочая ширина 30 см

Универсальная насадка для пола с щетинками BG Vacu, рабочая ширина 30 см





## ПЫЛЕСОС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ FLEX VCE 26 L MC



Потребляемая мощность: 1250 Вт  
 Расход воздуха: 3600 л/мин  
 Площадь фильтра: 3000 см<sup>2</sup>  
 Объем резервуара: 25 л  
 Заправочный объем, жидкость: 16 л  
 Приборная розетка: 100-2600 Вт  
 Размеры (Д x Ш x В): 397 x 377 x 533 мм  
 Вес: 7,6 кг  
 Тип уборки: сухая и сбор жидкостей

## Стандартная комплектация:

- 1 пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом
- 1 адаптер
- 1 фильтрующий элемент, класс L/M
- 1 фильтр-мешок из нетканого материала класса L
- 1 пылесборник PP
- 2 алюминиевые пылеудаляющие трубки 0,5 м
- 1 щелевая насадка
- 1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями
- 1 насадка для мягкой обивки
- 1 круглая щётка
- 1 держатель для пылеудаляющей трубы
- 1 держатель для принадлежностей
- 1 держатель для кабеля/шланга


## ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК FLEX VCE 26 L MC



для пыли класса L  
 упаковка 5 шт.



## СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР FLEX VCE 26 L MC



ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ МЕШОК ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КРУПНОГО МУСОРА

## НАБОР ДЛЯ УБОРКИ FLEX



пылеудаляющий шланг  
 алюминиевые пылеудаляющие трубки  
 насадка для пола  
 круглая щетка



## ПЫЛЕВОДОСОС COLUMBUS SW 32 P

Потребляемая мощность: 1250 Вт

Расход воздуха: 3360 л/мин

Объем резервуара: 30 л

Заправочный объем, жидкость: 16 л

Размеры (Д x Ш x В): 430 x 360 x 580 мм

Вес: 7,8 кг

Тип уборки: сухая и сбор жидкостей

Стандартная комплектация

- 1 Всасывающий шланг Ø 38 мм x 2,5 м
- 1 трубка всасывающая изогнутая
- 2 трубки всасывающие металлические для SW32
- 1 насадка напольная SW32 для сбора воды
- 1 насадка для мебели
- 1 насадка щелевая



## БУМАЖНЫЕ МЕШКИ SW30

упаковка 10 шт.



## РЕЗИНОВЫЕ ПОЛОСКИ 400 ММ



## ФИЛЬТР КОРЗИННЫЙ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА COLUMBUS SW30P



## РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ АКСЕССУАРОВ

# КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ









## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОДАЧИ ВОДЫ

#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА FLEX L 3410 VR



Мощность двигателя: 1400 Вт  
 Скорость вращения 2900 – 11000 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Вес: 2,2 кг

Особенности:

- Защитный кожух, регулируемый без использования дополнительного инструмента
- Блокировка шпинделя

#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА FLEX L 3406 VRG



Мощность двигателя: 1400 Вт  
 Скорость вращения 2100 – 7500 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Вес: 2,2 кг

Особенности:

- Выключатель с блокировкой включения и фиксатором
- Защитный кожух, регулируемый без использования дополнительного инструмента
- Блокировка шпинделя

#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА MAKITA CVL 9565



Мощность двигателя: 1400 Вт  
 Скорость вращения 2000 – 6800 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Вес: 1,8 кг

Особенности:

- Главный пуск
- регулятора скорости (5 положений)

#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА MAKITA 9069



Мощность двигателя: 2000 Вт  
 Скорость вращения – 6600 об/мин  
 Диаметр диска до 230 мм  
 Вес: 4,2 кг

Особенности:

- Электрическая регулировка оборотов – нет
- Плавный пуск – нет

#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА MILWAUKEE AGV17-125 XE



Мощность двигателя: 1750 Вт  
 Скорость вращения 2600 – 11000 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Вес: 2,8 кг

Особенности:

- Защита от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА BOSCH GWS 15-125 CE

Мощность двигателя: 1500 Вт  
Скорость вращения 2800 – 11500 об/мин  
Диаметр диска до 125 мм  
Вес: 2,4 кг

Особенности:

- Плавный пуск
- Выключатель с блокировкой включения



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА BOSCH GPO 14 CE

Данная модель используется для полирования различных поверхностей. Точная работа с различными материалами осуществляется благодаря регулируемой скорости и постоянному поддержанию оборотов даже под нагрузкой.

Мощность двигателя: 1400 Вт  
Скорость вращения 750 – 3000 об/мин  
Диаметр полировального инструмента до 180 мм  
Вес: 2,5 кг



### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА KEN 9925E

Мощность двигателя: 1100Вт  
Скорость вращения 2800 – 11000 об/мин  
Диаметр диска 125 мм  
Вес: 2,3 кг

Особенности:

- Плавный пуск
- Изменяемое положение защитного кожуха
- 2 положения дополнительной ручки
- Внешний доступ для быстрой смены щеток
- Дополнительная защита шнура, препятствующая его изгибам и переломам
- Двойная изоляция



### ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УГЛОВАЯ KEN 9180VI 2450BT

Мощность двигателя: 2450 Вт  
Скорость вращения 8000 об/мин  
Диаметр диска до 180 мм  
Вес: 4,9 кг

Особенности:

- плавный пуск
- фиксатор шпинделя
- изменяемое положение защитного кожуха
- внешний доступ для быстрой смены щеток
- дополнительная защита шнура, препятствующая его изгибам и переломам
- двойная изоляция



## ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УГЛОВАЯ KEN 9123VI 2450BT



Мощность двигателя: 2450 Вт  
 Скорость вращения 6500 об/мин  
 Диаметр диска до 230 мм  
 Вес: 4,9 кг

## Особенности:

- плавный пуск
- фиксатор шпинделя
- защитный кожух
- дополнительная защита шнура, препятствующая его изгибам и переломам
- двойная изоляция

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УГЛОВАЯ KEN 9230



Мощность: 2450 Вт  
 Скорость вращения 6500 об/мин  
 Диаметр диска до 230 мм  
 Вес: 6,2 кг

## Особенности:

- Фиксатор шпинделя
- Изменяемое положение защитного кожуха
- 2 положения дополнительной ручки
- Дополнительная защита шнура, препятствующая его изгибам и переломам
- Двойная изоляция

## ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА RUPES LH 32EN



Мощность двигателя: 1020 Вт  
 Скорость вращения 1400 – 3400 об/мин  
 Диаметр диска до 200 мм  
 Вес: 3,3 кг

Мощная машинка для обработки различных материалов в промышленности и автосервисе. Хорошо сбалансирована, безопасна и надёжна при применении в любых условиях. Машинка оснащена многофункциональной электроникой, которая обеспечивает регулирование оборотов, контроль крутящего момента, плавный запуск и защиту от перегрузок. Предназначена для работы с полировальными и шлифовальными абразивными материалами

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ



#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА RAIZI DTRWP900

Мощность двигателя: 900 Вт  
 Скорость вращения 500 – 4500 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Вес: 4,5 кг



#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА FLEX LW 802 VR

Мощность двигателя: 1800 Вт  
 Скорость вращения 800 – 2400 об/мин  
 Диаметр диска до 130 мм  
 Вес: 4,3 кг  
 Плавный пуск, защита от перегрузки и предварительная установка частоты вращения  
 Центральная подача воды с помощью приводного вала: только для мокрой шлифовки гранита и мрамора



#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА FLEX LW 1202 S

Мощность двигателя: 1600 Вт  
 Скорость вращения 1750 об/мин  
 Диаметр диска до 130 мм  
 Вес: 5,1 кг  
 Только для мокрой шлифовки гранита и мрамора  
 Прочный корпус из металлического сплава



#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА FLEX LE 12-3 100 WET 230/CEE-PRSD

Мощность двигателя: 1150 Вт  
 Скорость вращения 1200 – 3700 об/мин  
 Диаметр диска до 150 мм  
 Вес: 2,4 кг  
 Плавный пуск, защита от перегрузки.  
 Новое устройство подвода и регулирования подачи воды расположено под корпусом, что упрощает управление и делает возможным точное дозирование



#### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА METABO PWE 11-100

Мощность двигателя: 1100 Вт  
 Скорость вращения 1700 – 6100 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Вес: 2,2 кг  
 Плавный пуск, защита от перегрузки, внешняя подача воды внизу корпуса, фиксатор шпинделя

### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА МАКИТА PW5000 СН



Мощность двигателя: 900 Вт  
Скорость вращения 2000 – 4000 об/мин  
Диаметр диска до 125 мм  
Вес: 2,2 кг  
Плавный пуск и регулятор оборотов двигателя

### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GALESKI POLIFOX 1400 DI VARIO



Мощность двигателя: 1400 Вт  
Скорость вращения: 1000 – 2500 об/мин  
Диаметр диска до 100 мм  
Вес: 2,9 кг  
Встроенный регулятор подачи воды  
Тест-кабель

### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GALESKI POLIFOX 1500 DI VARIO



Мощность двигателя: 1500 Вт  
Скорость вращения 900 – 3400 об/мин  
Диаметр диска до 125 мм  
Вес: 3,1 кг  
Центральный подвод воды  
Тест-кабель  
Защитный рукав  
Система защиты от поражения током «PRSD»

### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА MESSER EP5



Мощность двигателя: 1200 Вт  
Скорость вращения 1700 – 3700 об/мин  
Диаметр диска до 125 мм  
Вес: 2,5 кг  
Автоматическая регулировка скорости вращения, регулировка скорости вращения,  
плавный пуск двигателя, защита от перегрузок, подключение пылесборника



## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### ПРЯМЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



#### ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА MILWAUKEE DGL 30E

Мощность двигателя: 600 Вт  
 Скорость вращения 10000 – 30000 об/мин  
 Зажим инструмента: цанга Ø – 6 мм  
 Вес: 1,9 кг



#### ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА MAKITA GD 800 C

Мощность двигателя: 750 Вт  
 Скорость вращения 7000 – 28000 об/мин  
 Зажим инструмента: цанга Ø – 6 мм  
 Вес: 1,6 кг



#### ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА KEN 9750 950BT

Мощность двигателя: 950 Вт  
 Скорость вращения 5000 об/мин  
 Крепление инструмента M14  
 Вес: 4,8 кг



#### ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА KEN 9025 550BT

Мощность двигателя: 550 Вт  
 Скорость вращения – 23500 об/мин  
 Зажим инструмента: цанга Ø – 6 мм  
 Вес: 2,2 кг



#### ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА BOSCH GGS 28 LC

Мощность двигателя: 650 Вт  
 Скорость вращения – 28000 об/мин  
 Зажим инструмента: цанга Ø – 8 мм  
 Вес: 2,62 кг

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### БОРМАШИНЫ



#### БОРМАШИНКА ПРЯМАЯ DREMEL 3000

Мощность двигателя: 130 Вт  
 Скорость вращения – 10000-33000 об/мин  
 Зажим инструмента: цанга Ø – 3,2 мм  
 Вес: 0,55 кг



#### БОРМАШИНКА DREMEL 4000 SERIES 1/45

Мощность двигателя: 175 Вт  
 Скорость вращения – 5000-35000 об/мин  
 Зажим инструмента: цанга Ø – 3 мм  
 Вес: 0,66 кг



#### БОРМАШИНА ПРЯМАЯ ROYCE DM-400

Мощность двигателя: 400 Вт  
 Скорость вращения 6000 – 32000 об/мин  
 Зажим инструмента: трехкулачковый патрон Ø 0,6 – 6,5 мм  
 Вес: 1,35 кг



#### БОРМАШИНА ПРЯМАЯ ROYCE DM-350

Мощность двигателя: 350 Вт  
 Скорость вращения 1000 – 33000 об/мин  
 Зажим инструмента: трехкулачковый патрон Ø 0,2 – 6,0 мм  
 Вес: 1,35 кг

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ ПО КАМНЮ С ПОДВОДОМ ВОДЫ



#### ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ RZ-125

Мощность двигателя: 1200 Вт  
 Скорость вращения – 12000 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Глубина реза до 35 мм  
 Вес: 4,5 кг



#### ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ MAKITA 4101RH

Мощность двигателя: 860 Вт  
 Скорость вращения – 12000 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Глубина реза до 34 мм  
 Вес: 4,4 кг



#### ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ KEN 4210

Мощность двигателя: 1200 Вт  
 Скорость вращения – 12000 об/мин  
 Диаметр диска до 115 мм  
 Глубина реза до 30 мм  
 Вес: 2,6 кг



#### ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ KEN 4180

Мощность двигателя: 1800 Вт  
 Скорость вращения – 5500 об/мин  
 Диаметр диска до 180 мм  
 Глубина реза до 55 мм  
 Вес: 7,2 кг



#### ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ FLEX CS 60 WET

Мощность двигателя: 1400 Вт  
 Скорость вращения – 6200 об/мин  
 Диаметр диска до 170 мм  
 Глубина реза до 44 мм  
 Вес: 4,5 кг



## ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ EIBENSTOCK EDS181



Мощность двигателя: 2300 Вт  
 Скорость вращения – 7500 об/мин  
 Диаметр диска до 200 мм  
 Глубина реза до 63 мм  
 Вес: 7,7 кг

## ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ EIBENSTOCK EDS125



Мощность двигателя: 1250 Вт  
 Скорость вращения – 12000 об/мин  
 Диаметр диска до 125 мм  
 Глубина реза до 35 мм  
 Вес: 2,9 кг

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ AGP SCS 7 1800BT  
ДИСК 180ММ

Мощность двигателя: 1800 Вт  
 Скорость вращения – 5800 об/мин  
 Диаметр диска до 180 мм  
 Глубина реза до 35 мм  
 Вес: 6,7 кг

## ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ



## ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CHD 65V3

Мощность двигателя: 550 Вт  
 Скорость: 500 – 3000 ход/мин  
 Вес: 2,8 кг



## ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ GALESKI PGS 60 SET

Мощность двигателя: 750 Вт  
 Скорость: 2600 ход/мин  
 Глубина резки: известняк, песчаник до 80 мм, мрамор до 60 мм, гранит до 40 мм  
 Наименьший радиус реза – 50 мм  
 Вес: 7,2 кг

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### СВЕРЛИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СО ВСТРОЕННОЙ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ



#### ДРЕЛЬ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ ТС402

Мощность: 650 Вт  
 Число оборотов на 1 скорости 4500  
 Число оборотов на 2 скорости 7500  
 Крепление инструмента 1/2" и M14  
 Диаметр сверла 5 – 40 мм  
 Вес: 2,5 кг



#### ЦЕНТРАТОР ДЛЯ ТС402 С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

В комплекте с вакуумной присоской и соединениями для шланга подачи воды и пылесоса (для коронок до 40 мм)



#### МАШИНА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ FLEX BED 18

Мощность: 1200 Вт  
 Частота вращения 3500-10000 об/мин  
 Крепление инструмента M14  
 Диаметр сверла 6 – 14 мм  
 Вес: 4,1 кг  
 Штатив приобретается отдельно



#### СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ Z1Z-CF-110

Мощность: 1360 Вт  
 Диаметр сверла до 110мм  
 скорость вращения: 1900 об/мин  
 Вес: 17,0 кг



#### МАШИНА ДЛЯ ТОРЦЕВОГО ПРОПИЛА МСН-2

Предназначена для выполнения пропилов в торце камня. В машине присутствует регулировка высоты подачи диска, водяное охлаждение с помощью гибкой подводки, а также водяная подушка, позволяющая сохранить качество полировки. В зависимости от вида алмазной фрезы, эта машина для торцевого пропила способна изготовить любой профиль.

Мощность: 1300 Вт  
 Диаметр отрезного круга – 115 мм  
 Вес: 10 кг  
 Посадочное отверстие: 22,2 мм  
 Скорость вращения: 9000 об/мин  
 Глубина пропила: 30-35 мм (при работе с диском Ø 125)

## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ



#### ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ KEN 8500E

Два режима работы, 2 насадки в комплекте  
 Мощность: 1600 Вт  
 Регулировка температуры: плавная  
 Температура 60-500°C  
 Расход воздуха 250-450 л/мин  
 Вес: 0,85 кг



#### ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ KEN 8600E

Два режима работы, 2 насадки в комплекте  
 Мощность: 1800 Вт  
 Регулировка температуры: плавная  
 Температура 60-600°C  
 Расход воздуха 300-500 л/мин  
 Вес: 0,85 кг



#### ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ PRORAB 6302

Мощность: 2000 Вт  
 Регулировка температуры: ступенчатая  
 Расход воздуха: 250-550 л/мин  
 Температура: 300-550 °C  
 Вес: 1,0 кг



#### ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭНКОР ПТЭ-2000/3 50310

Мощность: 2000 Вт  
 Регулировка температуры: ступенчатая  
 Расход воздуха: 500 л/мин  
 Рабочая температура, град  
 1 режим: 80 °C  
 2 режим: 350 °C  
 3 режим: 600 °C  
 Вес: 1,12 кг



## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ НАКАТКИ ПРОФИЛЯ



### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ MASTER 3500 С ТРАНСФОРМАТОРОМ

Кантофрезер на водяной подушке  
Мощность: 2200 Вт  
Регулировка скорости вращения: плавная  
Скорость вращения: 2800 – 5600 об/мин  
Вес: 30 кг



### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ AMIGO M2

Кантофрезер на роликах или на водяной подушке  
Мощность: 2200 Вт  
Скорость вращения: 8500 об/мин  
Вес: 17 кг



### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ AMIGO M5 С ТРАНСФОРМАТОРОМ

Кантофрезер на водяной подушке  
Мощность: 2200 Вт  
Регулировка скорости вращения: плавная  
Скорость вращения: 3000 – 10000 об/мин  
Вес: 35 кг




### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ (НА ВОДЯНОЙ ПОДУШКЕ) MPF-12B (НА БАЗЕ УШМ МАКИТА)

Кантофрезер на водяной подушке  
Мощность: 2200 Вт  
Скорость вращения: 6500 об/мин  
Вес: 15 кг



### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ ДМ-2 (НА БАЗЕ УШМ МАКИТА)

Кантофрезер на роликах  
Мощность: 2200 Вт  
Скорость вращения: 6600 об/мин  
Вес: 15 кг



### МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФИГУРНОГО ПРОФИЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ TWISTER PLUS AQUAPLANING С ГИДРОСТАНЦИЕЙ

Кантофрезер на водяной подушке  
Мощность: 2900 Вт  
Скорость вращения: 2000 – 6000 об/мин  
Вес: 22 кг

## КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-7L

Низкий уровень вибрации и шума  
 Литой корпус  
 Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка подачи воды  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 4500 об/мин  
 Расход воздуха: 0,46 м³/мин  
 Вес: 1,16 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-7

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 4500 об/мин  
 Расход воздуха: 0,22 м³/мин  
 Вес: 1,17 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-211

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 5000 об/мин  
 Расход воздуха: 0,46 м³/мин  
 Вес: 2,2 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-212

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 2800 об/мин  
 Расход воздуха: 0,46 м³/мин  
 Вес: 2,2 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-216

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 7000 об/мин  
 Расход воздуха: 0,74 м³/мин  
 Вес: 3,2 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-218

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Заднее расположение выхлопа  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 5000 об/мин  
 Расход воздуха: 0,42 м³/мин  
 Вес: 1,23 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-221

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Заднее расположение выхлопа  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 3600 об/мин  
 Расход воздуха: 0,42 м³/мин  
 Вес: 1,52 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА GISON GPW-221L

Функция центральной подачи воды  
 Плавная регулировка вращения  
 Заднее расположение выхлопа  
 Рабочее давление: не более 7 атм.  
 Скорость вращения: 3600 об/мин  
 Расход воздуха: 0,43 м³/мин  
 Вес: 1,52 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ПИЛА ПО КАМНЮ GISON GPW-227

Рабочее давление: 6 – 7 атм.  
 Скорость вращения: 7000 об/мин  
 Расход воздуха: 0,62 м³/мин  
 Вес: 2,92 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ (ПРЯМАЯ) МИКРО ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА GISON GP-8244J

Машина предназначена для фрезеровки камня с помощью малых алмазных фрез с хвостовиком 6 мм.  
 Рабочее давление: 6 – 7 атм.  
 Скорость вращения: 30000 об/мин  
 Расход воздуха: 0,17 м³/мин  
 Вес: 0,54 кг



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧКА ДЛЯ ГРАВИРОВКИ ПО КАМНЮ GISON GP-940

Количество ударов: 34000 уд/мин  
 Расход воздуха: 0,07 м³/мин  
 Вес: 0,24 кг



### ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОРНАМЕНТНЫХ РАБОТ И ПИСЬМА ПО КАМНЮ GISON GPW-4500

Пистолет предназначен для словорубных работ с использованием твердосплавного инструмента с хвостовиком 10 мм

Количество ударов: 4500 уд/мин

Расход воздуха: 0,12 м³/мин

Вес: 0,73 кг



### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ТОРЦОВ 90 ГР. GISON GPW-A02A

для полировальных машинок GPW-7 GPW-218

Полировка толщина: 20 ~ 40 мм

Максимальный диаметр планшайбы: 75 мм

Вес: 1,67 кг



### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСКИ GISON GPW-A01

для полировальных машинок GPW-7 и GPW-18

Максимальный диаметр планшайбы: 100 мм

Регулируемый угол скоса от 15 – 45°

Регулировка глубины фаски от 0,1 – 10 мм

Вес: 1,62 кг



### ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ BAVARIA GS45F (ГЕРМАНИЯ)

Количество ударов: 6200 уд/мин

Расход воздуха: 195 л/мин

Рабочее давление от 3 до 4 бар.

Вес: 0,85 кг



### ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК SEA HAMMER ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ

В комплекте с насадкой и роллером Widia для гранита и мрамора



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНКА РА-2 KIRARA (ПРОИЗВОДСТВО ЯПОНИЯ)

Подача воды из центра вала

Скорость вращения: 3400 об/мин

Вес: 1,2 кг





#### ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ (СЕПАРАТОР) OMI SA0030

Производительность: 3000 л/мин  
 Максимальное давление: 16 бар.  
 Присоединительный разъем: 3/4"  
 Габариты: 90x280 мм  
 Вес: 0,7 кг



#### МОДУЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ПНЕВМОЛИНИИ JAZ-6704 / 6704A

Вход/выход: 1/2" , 3/8"  
 Производительность: 1250 л/мин  
 Рабочее давление: 6,2 атм.  
 Способ лубрикации: впрыск  
 Объем подачи лубриканта: 30X10-9 л/мин  
 Емкость стаканов: 125 см<sup>3</sup>  
 Применяемое масло: ISOVG-32 или OM-300A  
 Вес: 2,1 кг



#### БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ FRL-200

Вход/выход: 1/2"  
 Пропускная способность: 1000 л/мин  
 Максимальное давление 12 атм.



#### БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ FRL-180

Вход/выход: 1/4"  
 Пропускная способность 500 л/мин  
 Максимальное давление: 12 атм.



#### ШЛАНГ RAGNO PU

Ø 6 x 10

Шланг из полиуретана и особого термопластичного компаунда из ПВХ и резины. Армирован оплеткой из полиэстерной нити. Этот шланг 2/3 легче, чем обычные шланги ПВХ и резины. Высокая гибкость и узкий радиус изгиба шланга, который предотвращает перегиб, излом.



#### ГИБКИЕ СДВОЕННЫЕ ТРУБКИ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

Ø внутренний – 6 мм  
 Ø внешний – 8 мм  
 Цвет:

## ГИБКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТРУБКА



Ø внутренний – 6 мм

Ø внешний – 8 мм

Цвет:  

## СОЕДИНИТЕЛЬ (БРС) ДЛЯ ГИБКИХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ТРУБОК



Ø 8

Быстроразъемные соединения для трубок позволяют очень быстро, буквально за секунду, производить фиксацию трубки – для этого, трубку нужно просто вставить в БРС, зафиксируется она сама. Извлечь трубку из такого фитинга также очень просто – нужно всего лишь нажать на фиксаторное кольцо на БРС, и трубка будет освобождена из зажима.

## ПРЯМОЙ ВИНТОВОЙ ФИТИНГ



резьба G3/8", G1/8"

## МИНИАТЮРНЫЙ ШАРОВОЙ КЛАПАН



2/2-ходовой

с цанговым соединением

## КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ



### РОЛЛЕР GRAFFIATORI SCRATCHING ROLLER ДЛЯ РУЧНЫХ МАШИН

Предназначен для нанесения декоративных насечек на мраморе, известняке. Устанавливается на машину BIRBA.

Количество бит: 43 шт.

Размер: Ø 105 x 120 мм

Посадка: 22,2 мм



### РОЛЛЕР GRAFFIATORI SCRATCHING ROLLER ДЛЯ МОСТОВЫХ СТАНКОВ

Предназначен для нанесения фактуры типа «Вельвет» на мраморе и нетвердом граните

Количество бит: 40 шт.

Размер: Ø 300 x 100 мм

Посадка: 50 мм

Роллер устанавливается на все типы мостовых станков



### ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БИТЫ ДЛЯ РОЛЛЕРОВ GRAFFIATORI SCRATCHING ROLLER

Набор 43 шт.

Набор 40 шт.



### ПЛАНШАЙБА COMPENSAZIONE №4, №6, №9, №12

Для гранита

Количество роллеров: 4, 6, 9, 12 шт.

На каждом роллере по 20 твердосплавных бит

Ø 270 – для коленно-рычажных станков

Ø 300 – для автоматических мостовых станков



### ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ РОЛЛЕР ДЛЯ ПЛАНШАЙБЫ COMPENSAZIONE 4/20 И 6/20

Специальный роллер с твердосплавными битами на корпусе (20 шт)



### ПЛАНШАЙБА ROTOSPUNTATRICE №3, №6

Для мрамора и известняка

Количество роллеров: 3, 6 шт.

Ø 280

На каждом роллере по 10 твердосплавных бит

### ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ РОЛЛЕР ДЛЯ БУЧАРДЫ ROTOSPUNTRICE 3/10 И 6/10



Специальный цилиндрический роллер с твердосплавными битами (10 шт.)

### ПЛАНШАЙБА KINKI №3



Для мрамора и известняка

Количество роллеров: 3 шт.

Ø 280

На каждом роллере по 8 твердосплавных бит

### ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ РОЛЛЕР ДЛЯ БУЧАРДЫ KINKI №3



Специальный цилиндрический роллер с твердосплавными битами (8 шт.)

### ПЛАНШАЙБА AGILA L3 / L4



Для мягкого гранита, мрамора, известняка, песчаника.

Количество роллеров: 3, 4 шт.

Ø 160

На каждом роллере по 24 твердосплавных биты.

Возможность регулировки полосы противоскольжения от 40 до 100 мм и от 50 до 100 мм соответственно.

Устанавливается на УШМ с регулировкой оборотов и мощностью от 1200 Вт.

Максимальная скорость вращения 400 об/мин

### ПЛАНШАЙБА TANGA L3 / L4



Количество роллеров: 3, 4 шт.

Ø 160

Возможность регулировки ширины полосы противоскольжения от 30 до 110 мм и 40 до 130 мм соответственно.

Устанавливается на УШМ с регулировкой оборотов и мощностью от 1200 Вт.

Макс. скорость вращения: 4000 об/мин

### ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ БУЧАРДЫ TANGA L COMPENSAZIONE



Ø 35

Для мрамора





#### ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ БУЧАРДЫ TANGA L

Ø 37

Для гранита



#### ПЛАНШАЙБА MICRA L

Количество роллеров: 3 шт.

Ø 130

Регулировка ширины полосы противоскольжения от 50 до 110 мм.

Устанавливается на УШМ с регулировкой оборотов и мощностью от 1200 Вт.

Максимальная скорость вращения: 4000 об/мин



#### ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ В СБОРЕ D42 ДЛЯ БУЧАРДЫ MICRA L

Для гранита и мрамора

15 зубьев



#### МАШИНА ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ FLEX LST 1503 VR

Количество роллеров: 3 шт.

Регулировка ширины полосы противоскольжения от 40 до 92 мм

Мощность: 1200 Вт

Частота вращения 800 – 2400 об/мин

Вес: 5,9 кг



#### ЗВЕЗДОЧКИ ДЛЯ FLEX LST 1503 VR

Сменные твердосплавные ролики для FLEX LST 1503 VR



#### МАШИНА ДЛЯ БУЧАРДИРОВАНИЯ ВН 92

Количество роллеров: 3 шт.

Регулировка ширины полосы противоскольжения от 51 до 116 мм

Мощность: 1200 Вт

Частота вращения: 1600 – 3200 об/мин

Вес: 9,59 кг



#### ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД КАМНЯ ДЛЯ ВН 92

Комплект 6 шт.



#### ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ МЯГКИХ ПОРОД КАМНЯ ДЛЯ ВН 92

Комплект 6 шт.

## КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ



ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ГРАНИТА

R 30 50 70 100 120 150



ДЕРЖАК ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ

Применять с водяным охлаждением

## ПЕСКОСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ DAVID M2/M4/M5 SANDLINE  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (НАПОРНОГО ТИПА)

Предназначен для нанесения текстов и орнаментов на поверхность твердых гранитов, мрамора, стекла, керамики, а так же для очистки поверхностей перечисленных выше материалов от различного вида загрязнений. Благодаря сменному твердосплавному соплу диаметром 3 мм и конструктивным особенностям камеры смешения этот пескоструйный аппарат можно подключать к относительно слабым компрессорам, что выгодно отличает его от аналогичных аппаратов данного класса и, в значительной мере, от всех пескоструйных приспособлений инжекторного типа. Стандартный текст (60-70 знаков) глубиной, достаточной для позолоты, в твердых гранитах «DAVID M» выполняет в течение 5-7 минут.

Вес без загрузки: 30 кг

Количество абразива: 15 кг

Рабочее давление: 1,5-4 атм.

Мин. потребление воздуха: от 350 л/мин

Мощность пылесоса: от 1200 Вт

Фракция корунда: 0,36 – 0,40 мм



ЩЕТКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА DAVID



СОПЛО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА DAVID



#### ПНЕВМО-ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ GISON GP-970

Применяется для нанесения букв и малых аппликаций на камень при помощи абразива фракции 0,36-0,4 мм. Работает от компрессора 4-12 кг/см<sup>3</sup>, в зависимости от используемой потерной бумаги. Пистолет использует абразив в закрытом цикле, что позволяет использовать его без специальной камеры как в цеху, так и на объектах. В комплекте шаблоны и отражательные насадки. Возможно использовать для обработки стекла, керамики, металла и т.д.



#### ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ 14А, 25 КГ

F46. Фр.: 0,355-0,425 мм

F40. Фр.: 0,425-0,5 мм

F36. Фр.: 0,5-0,6 мм



#### ПЛЕНКА ТРАФАРЕТНАЯ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ


Цвет: розовый

Толщина: 280 мкм

Ширина: 0,61 м

Рулон: 25 м

Продажа от 1 м.п.



#### ПЛЕНКА ТРАФАРЕТНАЯ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ


Цвет: горчичный

Толщина: 460 мкм

Ширина: 0,61 м

Рулон: 25 м

Продажа от 1 м.п.



#### ПЛЕНКА ТРАФАРЕТНАЯ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ

Цвет: зеленый

Толщина: 230 мкм

Ширина: 1,0 м

Рулон: 50 м

Продажа от 1 м.п.

## КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ



#### ЗАЖИМ ОДНОРУЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA SHC25

Для транспортировки материала с помощью зажимов необходимо 2 человека.

Вес груза: до 100 кг

Вес изделия 3 кг

В комплекте 2 зажима



#### ЗАЖИМ ДВУРУЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA ACC40

Для транспортировки материала с помощью зажимов необходимо 4 человека.

Вес груза: до 200 кг

Вес изделия 6 кг

В комплекте 2 зажима



#### РУЧНАЯ ПРИСОСКА С РУЧНЫМ НАСОСОМ АВАСО/AUSAVINA VC200

Диаметр присоски: 8" (200 мм)

Вес груза: до 40 кг

Цвет:

Пластиковый кейс в комплекте



#### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA ALR200

Комплект 2 шт.



#### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТЯГИВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ М2 АВАСО/AUSAVINA ARS-2

Диаметр присоски: 203 мм

Вес изделия: 6 кг

Вес груза до 60 кг



#### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТЯГИВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ УРОВНЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ М3 АВАСО/AUSAVINA ARS-3

Диаметр присоски 206 мм

Вес изделия: 4,4 кг

Вес груза до 50 кг





#### СТРУБЦИНА АВАСО/AUSAVINA A90C-M2 ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ КАМНЯ ПОД УГЛОМ 90°

Максимальная высота: 200 мм

Толщина материала: 40 мм



#### СТРУБЦИНА АВАСО/AUSAVINA A90C-M3 ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ КАМНЯ ПОД УГЛОМ 90°

Максимальная высота: 255 мм

Толщина материала: 40 мм



#### ЗАЖИМ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA NGL (NEW GENERATION LIFTER)

NGL 50 – толщина детали: 20-50 мм

NGL 75 – толщина детали: 25-75 мм

Вес груза: до 1000 кг

Резина захвата: черная или белая



#### ЗАЖИМ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA ALG

ALG 40 – толщина детали: 10 – 40 мм

ALG 50 – толщина детали: 15 – 50 мм

ALG 75 – толщина детали: 30 – 75 мм

Вес груза: до 1000 кг

Резина захвата: черная или белая



#### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАХВАТА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ LIGE

Lige 500, грузоподъемность 500 кг

Lige 1200, грузоподъемность 1200 кг



#### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РУЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA SD-008

Цельнорезиновые шины Ø 200 мм

Ширина рамы: 80 мм

Вес груза: до 275 кг



#### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РУЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA SD-011

Пневматические шины Ø 280

Ширина рамы: 80 мм

Вес груза: до 275 кг



### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РУЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA SLT13M2

2 пневматические шины  
Колесная опора  
Функция самоблокировки  
Захват плит: 10 – 100 мм  
Вес груза: до 400 кг



### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РУЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA SLT13M4

2 пневматические шины  
Подставка  
Функция самоблокировки  
Захват плит: 10 – 100 мм  
Вес груза: до 400 кг



### РАБОЧИЙ СТОЛ КАМНЕОБРАБОТЧИКА АВАСО/AUSAVINA AWT7523

Сборная конструкция  
Регулируемые ножки  
Возможность соединения нескольких единиц в различных комбинациях  
Грузоподъемность до 300 кг



### А-ОБРАЗНАЯ РАМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ

Грузоподъемность до 2000 кг  
Оснащение:

- 4 колеса (Ø150 мм)
- Кронштейны для вилочного погрузчика
- Петли для поднятия с помощью мостового крана

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
АВАСО/AUSAVINA OSA7247	1810	1100	1585
АВАСО/AUSAVINA OSA7263	1810	1100	1985



### А-ОБРАЗНАЯ РАМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАМЕННЫХ ПЛИТ АВАСО/AUSAVINA TAF060

Предназначена для хранения каменных плит или транспортировки с помощью грузового автомобиля.  
Грузоподъемность до 11000 кг (5500 на каждую сторону)

	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
АВАСО/AUSAVINA TAF060	1524	1524	1524

## КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ



### МАШИНА ДЛЯ ШЛИФОВКИ ПОЛА СНА 430-AA

Применяется для удаления неровностей, шлифовки, полировки, кристаллизации, нанесения воска.

Мощность: 2,2кВт

Скорость вращения: 200 об/мин

Диаметр планшайбы: 430 мм

Объем бака: 10 л

Вес: 51 кг



### МАШИНА ДЛЯ ШЛИФОВКИ ПОЛА СНА 430-IN

На машине установлен инвертор для защиты от перегрузок, плавный пуск, 4-х ступенчатая регулировка оборотов

Мощность: 3,7кВт

Скорость вращения: 190/240/280/320 об/мин

Диаметр планшайбы: 430 мм

Объем бака: 10 л

Вес: 53 кг



### МАШИНА ДЛЯ ШЛИФОВКИ СТУПЕНЕЙ МН 430-AD

Использование: удаление неровностей, шлифовка, полировка, кристаллизация, нанесение воска в труднодоступных местах, в том числе на ступенях.


Мощность: 1кВт

Скорость вращения: 150 об/мин

Диаметр планшайбы: 260 мм

Объем бака: 5 л

Вес: 37 кг



### ПЛАНШАЙБА ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ МАШИН СНА430

Ø 430

Предназначена для крепления алмазных гибких шлифовальных кругов, ПЭДов.



### ГОЛОВА ПЛАНЕТАРНАЯ СНА ДЛЯ АГШК D125 ММ

Ø 430

Увеличивает производительность полировальной машины в два раза, дополнительно стабилизирует и утяжеляет.

Вес: 14 кг



### ПЛАНЕТАРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПЛАНШАЙБА СНА430

Ø 430

Используется для придания зеркального блеска гранитным поверхностям.

Вес: 14 кг

## УТЯЖЕЛИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СНА430



Ø 430

Предназначен для увеличения прижима полировальных машин СНА430  
Вес: 13 кг

## ЩЕТКА СО СТАЛЬНЫМ ВОРСОМ СНА



Ø 430

Используется для чистки бетонных полов.

## ЩЕТКА С НЕЙЛОНОВЫМ ВОРСОМ СНА



Ø 430

Используется для чистки полов из разных материалов.

## ЩЕТКА С МЯГКИМ ВОРСОМ СНА



Ø 430

Используется для нанесения воска

## КОЖУХ ПЛАСТИКОВЫЙ СНА230




Используется для защиты от разбрызгивания воды, шлама, различных химических жидкостей при работе на шлифовальных машинах СНА

## ПОЛИЭСТРОВЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ДИСК FIBRATESCO (ПАД)



Ø 432

Цвет:     с натуральным ворсом

Предназначены для очистки, полировки и кристаллизации поверхностей из натурального камня





## ПЭД 3М SCOTCH-BRITE SIENNA

Ø 432


Для уменьшения царапин и подготовки к полировке



## ПЭД 3М SCOTCH-BRITE PURPLE

Ø 432

Для финальной обработки пола



## ПЭД С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ЗЕБРА»

Ø 120 430


# 400 800 1500 3000



## УНИПАД ЭКСТРА

# 120 200 400 800 1500 3000

ПАД с алмазным покрытием FIBRATESCO. Благодаря своей форме и лучевой установке на любой размер падодержателя позволяет сократить расходы на 60%. Скорость и качество обработки поверхности возрастает благодаря работе моющей кромки. УНИПАД более экономичен к раствору «загребая» его под диск в отличие от стандартного ПАДа выдавливающего его



## АЛМАЗНЫЕ ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ (АГШК) СЗ

Ø 100 125

# 1 2 3 4

Для шлифовальных машин СНА для обработки мрамора



## ДИСК ИЗ СТАЛЬНОЙ ШЕРСТИ

Ø 432

Для финишной полировки гранита

# СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ









## СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ ПЛИТКОРЕЗЫ РУЧНЫЕ



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
SP-250/1,1	220/1,1	3000	600/60	250	1185 x 730 x 1040	52



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
SPmax-250/1,5	220/1,5	3000	900/60	250	1600 x 760 x 1040	70



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
ML-920/1,5	220/1,5	2950	920/45	230	1360 x 520 x 570	57
ML-1200/1,8	220/1,8	2950	1200/52	250	1675 x 615 x 625	65



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
OSCM-800/2,2	220/2,2	2800	800/130	400	1350 x 750 x 1450	85



## СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ СТАНКИ РУЧНЫЕ



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
KMX-800	220/2,2	2800	800/130	400	1350 x 750 x 1450	150
KMX-1200	220/2,2	2800	1200/130	400	1600 x 750 x 1450	190
KMX-1200	380/3,0	2800	1200/130	400	1600 x 750 x 1450	190
KMX-650W	380/4,0	1440	700/230	650	1600 x 750 x 1450	200

### NUOVA MONDIAL MEK



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
Manta ED 85	220/2,2	2800	850/110	350	1270 x 660 x 770	66
Manta ED 85	380/3,0	2800	850/110	350	1270 x 660 x 770	66
Manta ED 100	220/2,2	2800	1000/110	350	1550 x 660 x 770	72
Manta ED 100	380/3,0	2800	1000/110	350	1550 x 660 x 770	72
Manta ED 120	220/2,2	2800	1200/110	350	1600 x 660 x 770	160
Manta ED 120	380/3,0	2800	1200/110	350	1600 x 660 x 770	160

### ACHILLI



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
ANR 800 CE	220/2,2	2800	800/90	350	1100 x 660 x 770	110
ANR 800 CE	380/3,0	2800	800/90	350	1100 x 660 x 770	110
ANR 130 CE	220/2,2	2800	1300/90	350	1600 x 660 x 770	170
ANR 130 CE	380/3,0	2800	1300/90	350	1600 x 660 x 770	170
ANR 150 CE	220/2,2	2800	1500/90	350	2050 x 900 x 900	195
ANR 130 CE	380/3,0	2800	1500/90	350	2050 x 900 x 900	195

EMMEDUE



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
ES-65 H	220/2,2	2800	650/105	350	1100 x 700 x 820	60
ES-100 H	220/2,2	2800	1000/105	350	1450 x 700 x 820	75
ES-130 H	220/2,2	2800	1300/105	350	1750 x 700 x 820	85
ES-160 H	220/2,2	2800	1600/105	350	2370 x 830 x 960	95

## СТАНКИ РУЧНЫЕ С УСИЛЕННОЙ БАЛКОЙ

EMMEDUE



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
ES-200W	400/5.5	2800	2000/125	400	3000 x 1000 x 1000	280
ES-250W	400/5,5	2800	2500/125	400	3500 x 1000 x 1000	325

## СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ СТАНКИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

EMMEDUE



Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
MOON 3200	4000/5	2800	3200/125	400	4300 x 1000 x 1500	1000

NUOVA MONDIAL MEK




Название	Двигатель, кВт/л.с.	Частота Оборотов, об/мин	Длина / Глубина пропила, мм	Мах. Ø диска, мм	Габариты, мм	Вес, кг
Manta Automatica 300	380/4,0	2800	3200/150	450	4200 x 1020 x 1400	700

## СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК МОНОБЛОЧНОГО ТИПА SHENGDA EXPRESS 3200A

Станок разработан для распиловки гранитных и мраморных слэбов, как в рамках небольшой мастерской, так и в заводских масштабах. Движение головки осуществляется по трем осям X-Y-Z с контролем скорости движения и отображением на цифровом дисплее. Высочайшая точность распила обеспечивается тяжелым весом, прочностью чугунной конструкции с использованием 2-х высококачественных синхронизированных зубчатых направляющих и шестерней. Электрические компоненты управления OMRON (PLC) и ENCODER.

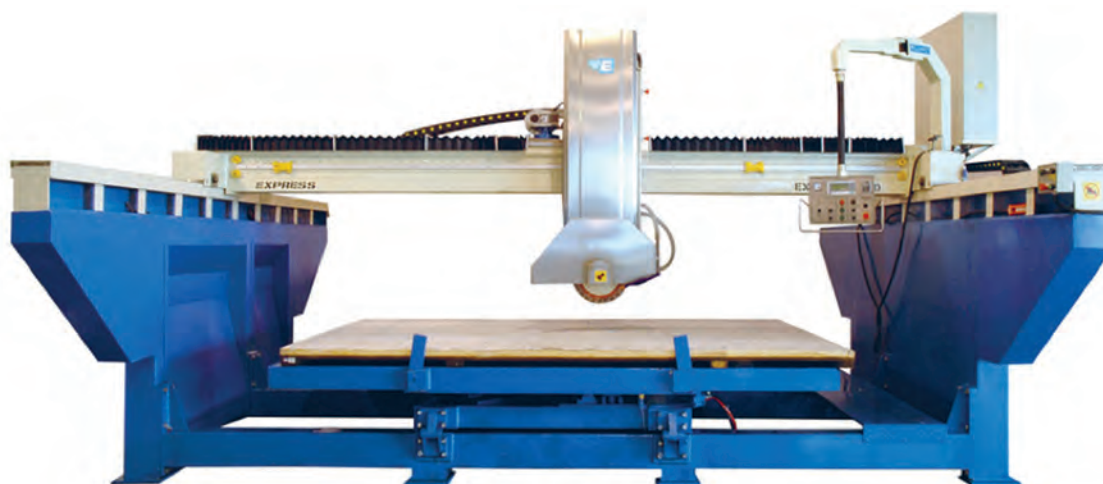


Технические параметры	Ед. изм.	Значения
Стандартные установочные размеры (Д x Ш x В)	мм	5700 x 5000 x 2600
Размер рабочего стола (Д x Ш)	мм	3200 x 2000
Вертикальный ход головки (по оси Z)	мм	200
Диаметр режущего диска	мм	400/600
Мощность основного мотора	кВт	15,0
Общая мощность	кВт	22,0
Шпиндельная частота вращения двигателя	об/мин	1440
Максимальная глубина резания	мм	170
Диаметр посадочного отверстия диска	мм	50
Автоматический наклон головки	°	0~45
Степень наклона стола	°	0~85
Степень вращения стола	°	90 (360)
Расход воды	л/мин	23
Вес станка	кг	6500



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК МОСТОВОГО ТИПА JULUN SQC-700

Предназначен для раскроя слэбов и различных элементов из натурального камня

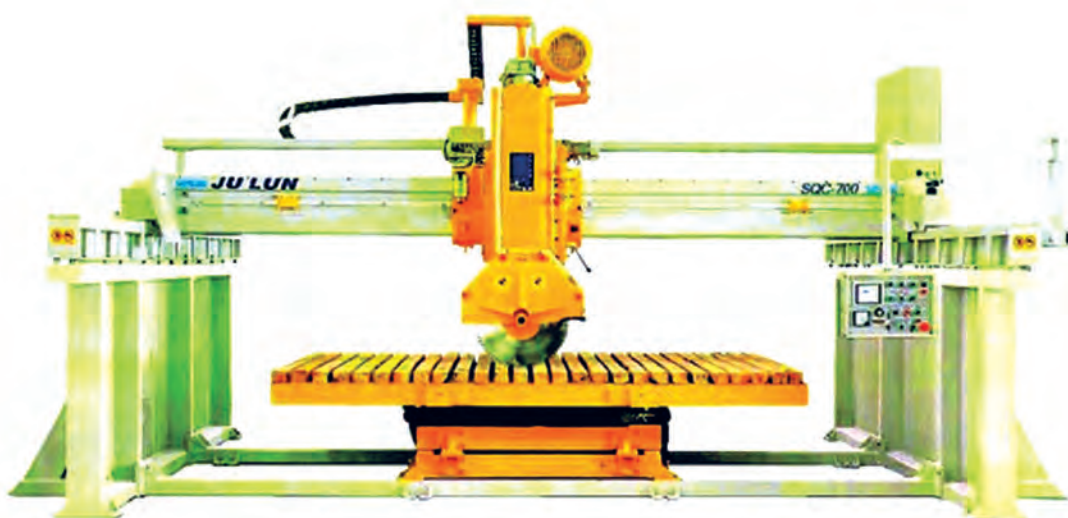

\* – опорная конструкция из металла, в стандартную комплектацию не входит и поставляется под заказ

**Основные характеристики:**

- Станок оснащен сенсором, что позволяет лучше контролировать область поперечного движения.
- Система лазерного наведения.
- Станок оснащен регулятором скорости, с помощью которого осуществляется синхронизированное движение поперечной и боковой балок, что значительно повышает точность распила при использовании материалов различной твердости и дисков различного диаметра.
- Лифтинговая система, за счет ведущего винта, обеспечивает более быстрый подъем на точную высоту.
- Компьютер позволяет задавать параметры программы для автоматического распила, что значительно повышает эффективность распиловки и позволяет экономить стоимость трудовых ресурсов.
- Электрические компоненты управления MITSUBISHI, SCHEIDER, OMRON.
- Двигатель станка является продукцией китайской специализированной компании MINDONG ELECTRIC CO., LTD.

Технические параметры	Ед. изм.	Значения
Стандартные установочные размеры (Д x Ш x В)	мм	5800 x 4800 x 2900
Размер рабочего стола (Д x Ш)	мм	3200 x 2000
Вертикальный ход головки (по оси Z)	мм	480
Диаметр режущего диска	мм	300-600
Мощность	кВт	15
Максимальная глубина резания	мм	240
Автоматический наклон головки	°	0-45
Степень наклона стола	°	0-85
Степень вращения стола	°	0-360
Расход воды	л/мин	40-50
Вес станка	кг	6400

## СТАНКИ И ПЛИТКОРЕЗЫ

### СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

#### СТАНОК КОЛЕННО-РЫЧАЖНОГО ТИПА MS-5B / XIAMEN YINHUA MACHINERY CO., LTD. (КИТАЙ)

Станок предназначен для шлифовки и полировки каменных плит, слэбов различных толщин и размеров. Устанавливается на бетонное основание с помощью 4-х анкерных болтов.



Технические характеристики

Диаметр планшайбы, мм	200, 250
Вертикальное перемещение планшайбы, мм	520
Размеры обрабатываемой поверхности, мм	3000 x 650
Мощность главного двигателя, кВт	5,87
Частота вращения шпинделя, об/мин	800
Регулировка усилия прижима	Механическая
Тип механизма подъема рабочего органа	Электрический
Габаритные размеры станка, мм	3000 x 1200 x 750
Масса станка, кг	950

#### СТАНОК КОЛЕННО-РЫЧАЖНОГО ТИПА MS-2600 WANLONG (КИТАЙ)

Колено-рычажный полировальный станок MS-2600 с механическим прижимом инструмента. Есть возможность оборудования станка пневматическим прижимом инструмента. Этот станок используется главным образом для полировки гранитных, мраморных и искусственных плит в ручном режиме.



Технические характеристики

Диаметр планшайбы, мм	100-320
Размеры обрабатываемой поверхности, мм	2600 x 900
Мощность главного двигателя, кВт	5,5
Частота вращения шпинделя, об/мин	960
Регулировка усилия прижима	Механическая/пневматическая
Габаритные размеры станка, мм	2800 x 900 x 650
Масса станка, кг	950







# ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ











#### КЛЕЙ-МАСТИКА GENERAL TRANSPARENT

Густой двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика для натуральных и искусственных камней. После наступления отверждения этот клей может обрабатываться наравне с камнем.

Консистенция – густой

Объем – 1, 4, 17 л

Цвет – медовый



#### GENERAL TRANSPARENT FLUID

Жидкий двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика для натуральных и искусственных камней. После наступления отверждения этот клей может обрабатываться наравне с камнем.

Консистенция – жидкий

Объем – 1, 4 л

Цвет – медовый



#### GENERAL PAGLIERINO VERTICALE / BOTTICINO VERTICAL / SCURO

Густой двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика для мрамора и различных других натуральных камней. После наступления отверждения этот клей может обрабатываться наравне с камнем.

Консистенция – густой

Объем – 1, 4, 17 л

Цвет – светло-бежевый/бежевый/темно-бежевый



#### GENERAL PAGLIERINO FLUID / BOTTICINO FLUID / SCURO

Жидкий двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика для натуральных и искусственных камней. После наступления отверждения этот клей может обрабатываться наравне с камнем.

Консистенция – жидкий

Объем – 1, 4, 17 л

Цвет – светло-бежевый/бежевый/темно-бежевый



#### КЛЕЙ-МАСТИКА GENERAL

Густой двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика GENERAL для склеивания и заделки раковин и сколотых фрагментов натурального и искусственного камня мрамора.

Консистенция – густой

Объем – 1 л

Цвет – черный, серый, белый



#### GENERAL KS 55 «GLASS EFFECT»

Двухкомпонентный полиэфирный клей для склеивания или шпаклевания мрамора и других натуральных камней. После наступления отверждения этот клей может обрабатываться наравне с камнем.

Консистенция – жидкий, густой

Объем – 1 л

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ GENERAL ECO 800

Клей, специально разработанный для приклеивания сетки из стекловолокна на камень для усиления плит из гранита и мрамора, для составления мозаик.

Объем – 5 кг



#### BELLINZONI MASTICE 2000

Быстросохнущая полиэфирная клей-мастика для мрамора и гранита. Используется для склеивания камня из мрамора и гранита, его лечения, а также может применяться для изготовления мозаик и инкрустаций.

Консистенция – густой, жидкий

Объем – 1 л

Цвет – медовый (№0), белый (№1), светло-бежевый (№2), бежевый (№3), темно-бежевый (№4), темно-серый (№7), черный (№12)



#### BELLINZONI SPEZIAL TAK

Быстросохнущий полиэфирный клей-мастика для мрамора и гранита для внутренних работ. Используется для склеивания камня из мрамора и гранита, его лечения, а также может применяться для изготовления мозаик и инкрустаций.

Консистенция – густой, жидкий

Объем – 4, 17 л

Цвет – бежевый (№3), светло-бежевый (№2), медовый (№0)



#### BELLINZONI MAS NEW THASSOS

Полиэфирный клей-мастика для внутренних работ. Используется для склеивания камня из мрамора и гранита, его лечения, а также может применяться для изготовления мозаик и инкрустаций.

Консистенция – густой

Объем – 1 л

Цвет – белый



#### BELLINZONI MASTICE ASTRA 24K

Используется для склеивания камня из мрамора и гранита, его лечения, а также может применяться для изготовления мозаик и инкрустаций.

Консистенция – густой, жидкий

Объем – 1, 4, 17 л

Цвет – прозрачный



#### AKEMI MARMORKITT SUPER

Двухкомпонентный очень жидкий полиэфирный клей-мастика (шпатлевка). Применяется для шпаклевания трещин натуральных камней.

Консистенция – очень жидкий

Объем – 0,9 л

Цвет – прозрачный



### AKEMI MARMORKITT 1000

Полиэфирный двухкомпонентный клей-мастика (шпатлевка). Применяется для склеивания и шпаклевания светлых натуральных камней. Склеенные швы остаются невидимыми.

Консистенция – очень жидкий

Объем – 0,9 л

Цвет – прозрачный



### AKEMI MARMORKITT 1000 THIXO

Двухкомпонентная полиэфирная клей-мастика (шпатлевка), содержащая минеральные наполнители. Применяется в камнеобработке для шпаклевания, склеивания и реставрации натуральных камней.

Консистенция – кремообразный

Объем – 1 л

Цвет – светлый травертин, светло-желтый



### ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИЭФИРНОГО КЛЕЯ

Объем – 40, 130, 500 г



## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### ПОЛИЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ



#### GENERAL UNIBLOCK 110

Консистенция – густой

Объем – 1 л

Цвет – прозрачно-молочный



#### GENERAL POLI EPOXY

Полиэпоксидный клей, отличающийся прекрасными адгезивными свойствами. Обладает высокими качествами эпоксидных клеев и преимуществами быстро сохнущих полиэфирных мастик, а также отличается стойкостью к химическим воздействиям.

Консистенция – густой

Объем – 1 л

Цвет – черный, белый, бежевый, медовый



#### BELLINZONI BLITZ

Желеобразная двухкомпонентная полиэпоксидная мастика. Отлично подходит для склеивания различных видов камня во внутренних помещениях.

Консистенция – густой

Объем – 1 л

Цвет – светло-бежевый, медовый



#### КЛЕЙ АКЕМИ PLATINUM ГУСТОЙ/ЖИДКИЙ

Высокотехнологичный прозрачный эпоксидно-акриловый клей-шпатлевка. Применяется в камнеобработке для склеивания и шпаклевания натуральных камней с продуктами из стекловолокна, для моделирования углов и кромок. Места стыка с помощью этих препаратов остаются невидимыми.

Консистенция – густой, жидкий

Объем – 1 л

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ АКЕМИ EVERCLEAR 100/110

Двухкомпонентный клей на основе полиуретановой смолы. Применяется в камнеобработке для укрепления пористых белых и светлых трещин природных камней. Для склеивания и заполнения пор искусственного камня. Может применяться для склеивания бумаги и дерева, а также металла, некоторых пластмасс и стекла.

Консистенция – густой (110), жидкий (100)

Объем – 0.9, 1.35 кг

Цвет – прозрачный



#### GENERAL EPOXY GLASS SOLID

Прозрачный двухкомпонентный практически не имеющий запаха эпоксидный клей. Предназначен для склеивания любых видов природного и искусственного камня, в том числе очень светлых пород, а так же древесины, бетона, металла и стекла.

Консистенция – густой

Объем – 1.5 кг

Цвет – прозрачно-молочный



#### GENERAL EPOXY SKY

Пастообразный эпоксидный клей для строительных работ. Предназначен для склеивания гранита, мрамора, природного камня, а так же всех стандартных строительных материалов.

Консистенция – густой

Объем – 3 кг

Цвет – светло-бежевый



#### GENERAL EPOXY T.S.E. SOLID

Предназначен для склеивания гранита, мрамора и природных камней между собой или с металлами, бетоном, керамической плиткой, деревом и т.д.

Консистенция – густой

Объем – 1.5 кг

Цвет – прозрачно-молочный



#### GENERAL EPOXY REGULAR SOLID

Густой двухкомпонентный эпоксидный клей-мастика повышенной крепости. Предназначен для склеивания гранита и мрамора в ручную с помощью шпателя или других приспособлений.

Консистенция – густой

Объем – 3 кг

Цвет – светло-бежевый



#### GENERAL EPOXY EXTRA SOLID

Прозрачный двухкомпонентный эпоксидный клей для гранита и мрамора, а также других видов натурального и искусственного камня. Может применяться для приклеивания к металлическим и др. поверхностям.

Консистенция – густой

Объем – 1.5 кг

Цвет – бежевый



#### КЛЕЙ GENERAL EPOXY 4+1

Очень жидкая двухкомпонентная система на основе эпоксидных смол с модифицированным полиаминным отвердителем. Не содержит растворителей. Для надежной пломбировки трещин и крупных пор, для склеивания каменных плит между собой, к металлам, дереву и другим материалам, для резинатирования мраморных слэбов.

Консистенция – очень жидкий

Объем – 1.25 кг

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ GENERAL EPOXY 2+1

Жидкая двухкомпонентная система на основе эпоксидных смол с модифицированным полиаминным отвердителем. Не содержит сольвентов. Для надежной пломбировки трещин и крупных пор, для склеивания каменных плит между собой, к металлам, дереву и другим материалам, для резинатирования мраморных слэбов.

Консистенция – жидкий

Объем – 1.5 кг

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ GENERAL RTN 25

Жидкий двухкомпонентный эпоксидный клей, не содержащий растворителей и абсолютно прозрачный. Может применяться для скрепления мрамора, гранита, природного и искусственного камня.

Консистенция – жидкий

Объем – 1.25 кг, 25 кг, 250 кг

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ BELLINZONI STONEPOXY

Серый густой двухкомпонентный эпоксидный клей. Отлично подходит для склеивания деталей из гранита, мрамора, бетона, керамики и железа. Может применяться для приклеивания каменных плит к бетонным стенам, армировки каменных деталей металлом, заполнения больших трещин и лечения камня в местах высокой проходимости.

Консистенция – густой

Объем – 6 кг

Цвет – серый



#### КЛЕЙ BELLINZONI EPOX 5000

Бесцветный двухкомпонентный эпоксидный клей. Отлично подходит для склеивания и заполнения полостей натурального камня. Может быть использован для выполнения реставрационных работ и склеивания больших площадей. Область применения: мрамор, гранит, камень, бетон, железо, разнородные материалы.

Консистенция – густой, жидкий

Объем – 1.5 кг

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ BELLINZONI EPOX 2000

Двухкомпонентный эпоксидный клей. Отлично подходит для склеивания и заполнения полостей натурального камня. Может быть использован для выполнения реставрационных работ и склеивания больших площадей. Область применения: мрамор, гранит, камень, бетон, железо, разнородные материалы.

Консистенция – густой, жидкий

Объем – 2.25 кг

Цвет – черный, прозрачно-молочный



### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 5010

Желеобразный двухкомпонентный эпоксидный клей. Предназначен для заделки видимых стыков натуральных и искусственных камней. Пригоден для заделки трещин и крупных пор камня, а также для усиления поверхности натуральных камней, Terrazzo и бетонных блоков.

Консистенция – густой

Объем – 2.25 кг

Цвет – прозрачно-молочный



### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 5000

Жидкий двухкомпонентный эпоксидный клей с модифицированным полиаминным отвердителем. Применяется для заделки трещин и крупных пор камня, а также для усиления поверхности натуральных камней, Terrazzo и бетонных блоков. Может применяться для склеивания бумаги, твердого ПВХ, полистирола, ABS, поликарбоната, стекла, деревянных поверхностей и др. Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

Консистенция – жидкий

Объем – 1.5 кг

Цвет – прозрачный



### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 2030

Кремообразный двухкомпонентный эпоксидный клей, с модифицированным полиаминным отвердителем. Применяется для заделки трещин и крупных пор камня, а также для усиления поверхности натуральных камней, Terrazzo и бетонных блоков. Может применяться для склеивания твердого ПВХ, полистирола, ABS, поликарбоната, стекла, деревянных поверхностей и др. Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

Консистенция – кремообразный

Объем – 3 кг

Цвет – светло-бежевый, серо-зеленый



### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 2020

Вязкий двухкомпонентный эпоксидный клей с модифицированным полиаминным отвердителем. Применяется для шпаклевания стыков, выведения неровностей на горизонтальных поверхностях, заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натурального и искусственного камня, Terrazzo и бетонных блоков. Может применяться для склеивания даже очень неровных поверхностей, а также шпаклевания и усиления глубоких выемок, отверстий. Клеит материалы из твердого ПВХ, полистирола, ABS, поликарбоната, стекла, деревянных поверхностей и др. Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

Консистенция – густой

Объем – 3 кг

Цвет – серый



### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 2015 ANTI-STAIN

Жидкий двухкомпонентный эпоксидный клей. Применяется для герметизации нижней и боковых частей плит из натурального и искусственного камня совместно с кварцевым песком. Предотвращает цветение, обесцвечивание и шелушение тыльной части плиты.

Консистенция – жидкий

Объем – 0.9 кг

Цвет – прозрачно-серый





#### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 2010

Желеобразный двухкомпонентный эпоксидный клей с модифицированным полиаминным отвердителем. Применяется для заделки трещин и крупных пор камня, а также для усиления поверхности натуральных камней, Terrazzo и бетонных блоков. Может применяться для склеивания твердого ПВХ, полистирола, ABS, поликарбоната, стекла, деревянных поверхностей и др. Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

Консистенция – густой

Объем – 2.25 кг

Цвет – прозрачно-медовый



#### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 1016

Жидкий двухкомпонентный эпоксидный прозрачный клей. Применяется для заделки трещин и крупных пор камня, а также для усиления поверхности натуральных камней и когда требуется увеличение интенсивности их цвета.

Консистенция – очень жидкий

Объем – 1 кг

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ АКЕМИ АКЕРОХ 1005

Жидкий двухкомпонентный эпоксидный прозрачный клей. Применяется для заделки трещин и крупных пор камня, также для усиления поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.д. Может применяться для усиления хрупких каменных плит в комбинации со стеклотканями

Консистенция – очень жидкий

Объем – 1.25, 12.5 кг

Цвет – прозрачный



#### ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ АКЕРОХ 5010 (КОМП.В)

Объем – 0.75 кг



#### ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ RTN25 (КОМП.В)

Объем – 0.25, 5, 50 кг

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛИЭФИРНЫХ И ЭПОКСИДНЫХ КЛЕЕВ



#### КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА GENERAL

Концентрированное средство, используемое с эпоксидными смолами и шпатлевками на основе полиэфирных и акриловых смол для получения клея идентичного цвета

Объем – 50 мл

Цвет – белый, желтый, зеленый, коричневый, красный, светло-коричневый, синий, темно-коричневый, черный



#### ЖИДКИЕ ЧЕРНИЛА АКЕМИ АКЕРОХ

Жидкие чернила АКЕМИ АКЕРОХ серии INK используется для окрашивания пористых и потрескавшихся натуральных камней, бетона и кирпича в комбинации с очень жидкими продуктами АКЕРОХ серии 1000 и Усилителя цвета Plus. Цвет камня может быть усилен или изменен.

Объем – 50, 250 мл

Назначение – эпоксидный

Цвет – чёрный, красный, коричневый, коричнево-золотой, синий, зелёный



#### ЖИДКИЙ КРАСИТЕЛЬ АКЕМИ АКЕРОХ

Концентрированное средство, применяемое для окрашивания эпоксидного клея. Большая палитра цветов позволяет подобрать оттенок соответствующий цвету камня.

Объем – 50 мл

Цвет – красный, красно-коричневый, белый, чёрный, охра, зелёный, коричневый, синий, бежевый, серый



#### КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА АКЕМИ АКЕРОХ

Концентрированная паста, используемая для придания нужного оттенка клеям на эпоксидной основе. Добавляются в клей не более 5% от общей массы.

Объем – 30 мл

Цвет – красный, коричневый, белый, чёрный, охра, зелёный, синий, красно-коричневый



#### ЖИДКИЙ КРАСИТЕЛЬ АКЕМИ ПОЛИЭФИРНЫЙ

Применяются для окрашивания полиэфирных клеев и шпатлевок в требуемый оттенок соответствующий цвету камня. Текучая консистенция облегчает смешивание красителей с жидкими препаратами. Цветные пигменты, содержащиеся в данных продуктах, обладают очень высокой стабильностью к солнечному свету.

Объем – 50 мл

Цвет – красный, красно-коричневый, белый, черный, охра, зеленый, коричневый, синий, бежевый и серый



#### КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА АКЕМИ ПОЛИЭФИРНАЯ

Специальные концентрированные пасты для придания требуемого оттенка шпатлевкам на основе полиэфирных и акриловых смол. Добавляются в шпатлёвку не более 5% от общей массы.

Объем – 30 мл

Цвет – красный, красно-коричневый, белый, чёрный, охра, зелёный, коричневый, синий

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### КРАСКИ И ЧЕРНИЛА ДЛЯ КАМНЯ



#### ОСНОВА ДЛЯ КРАСЯЩИХ ПИГМЕНТОВ BELLINZONI POROSIL

Бесцветная защитная пропитка для гранита и мрамора. Обработанная поверхность продолжительное время противостоит атмосферным воздействиям, УФ излучению и разрушительному воздействию кислотных дождей. Является идеальным растворителем для системы окрашивания, защищая впоследствии окрашенную поверхность от выветривания и вымывания красителя.

Объем – 1 л



#### ПИГМЕНТ КРАСЯЩИЙ BELLINZONI POROCOLOR

Краситель для гранита и мрамора специально разработан для применения с пропиткой Porosil или аналогами.

Объем – 1 л

Цвет – красный, черный, коричневый, зеленый, желтый

## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ



#### GENERAL AGGLOPOLISH GOLD SEAL

Специальный препарат, содержащий природные смолы. Рекомендуется для полировки мрамора и агломератов. Использование высокоуровневых абразивных материалов в сочетании с химическими веществами и герметизирующими синтетическими и природными смолами обеспечивает прекрасную химико-механическую полировку.

Объем – 1, 5, 10 кг



#### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК GENERAL MARMOFLASH

Рекомендуется для полировки всех видов тонкого и белого мрамора. Идеально подобранные абразивы обеспечивают отличную механическую полировку при использовании с полировальной машиной с войлочным кругом. Полное отсутствие веществ для химической полировки, в частности, щавелевой кислоты, не вызывает нагревание мраморной поверхности, предотвращая появления следов "ожогов" от кислоты.

Объем – 5, 10 кг



#### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК GENERAL MICROLUX

Порошковый продукт, рекомендуется для полировки всех типов гранита, а так же твердого мрамора. Использование высококачественных абразивов в составе позволяет обеспечить прекрасную полировку. Разработан для применения с полировальными станками. Полное отсутствие средств химической полировки, в частности щавелевой кислоты.

Объем – 1 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг

Цвет – серый, черный



### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК GENERAL POLMAR LUXOR

Данный продукт в форме порошка рекомендуется для полировки всех типов мрамора, даже очень твердых, или поверхность которых затвердела от примесей. Благодаря использованию высокоуровневых абразивных веществ в сочетании с наполнителями, синтетическими и кристаллизующимися химическими веществами, обеспечивается прекрасная химико-механическая полировка.

Объем – 1 кг



### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК GENERAL 5 EXTRA

Высококачественный полировальный порошок, предназначен для финишной полировки, кристаллизации светлых оттенков мрамора, травертина и других поверхностей. Для профессионального использования.

Объем – 5 кг



### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ABRASIVOS ALICANTE 5 ЭКСТРА

Высококачественный полировальный порошок, предназначен для финишной полировки, кристаллизации светлых оттенков мрамора, травертина и других поверхностей. Для профессионального использования.

Объем – 1, 5, 20 кг



### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ПОРОШОК BRILLUX

Применяется для финишной обработки гранита и мрамора. Благодаря очень маленькой фракции порошка эффект полировки достигается значительно быстрее в сравнении с другими видами порошка. Уплотняет камень, придает блеск.

Объем – 1 кг



## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ



#### КРИСТАЛЛИЗАТОР GENERAL CRYSTAL MARBLE

Жидкий кристаллизатор на водной основе. Идеален для восстановления зеркального блеска полов из мрамора, террасцо, потерявших первоначальный блеск и состояние.

Объем – 1 кг, 5 кг



#### КРИСТАЛЛИЗАТОР CRISTALLO

Швейцарский порошковый кристаллизатор для твердых сортов мрамора. Формирует защитный слой на поверхности, защищает от механического воздействия, защищает от проникновения влаги, эффект противоскольжения, придает «зеркальный» блеск

Объем – 1 кг, 5 кг



#### КРИСТАЛЛИЗАТОР АКЕМИ CRYSTAL АК-2 ДЛЯ МРАМОРА ФИНИШНЫЙ ЖИДКИЙ

Жидкий продукт специального назначения, готовый к применению, розового цвета. Применяется после обработки базовым кристаллизатором АК 1 для улучшения поверхности полов из мрамора и травертина или террасцо.

Объем – 1 кг, 5 кг



#### КРИСТАЛЛИЗАТОР M-POWDER

Порошковый кристаллизатор, предназначенный для перекристаллизации природных и искусственных камней, таких как мрамор, известняк, доломит, травертин, террасцо и т.п. В процессе работы его смачивают водой или разбавляют

Объем – 5 кг



#### ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ГРАНИТА GRANIT SPRAY КОМПОНЕНТ 2

Специальная жидкость для для полировки темных видов гранита. Рекомендуется для достижения «мокрого блеска» и глубокого насыщенного цвета. Работает в комплексе с порошком для полировки гранита и пэдом из специальной нержавеющей стали

Объем – 1 кг, 5 кг

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



#### АБРАЗИВНАЯ ПАСТА GENERAL "ABRASIVA SUPERGLOSS"

Полировальная абразивная паста – средство для полировки небольших поверхностей мрамора, гранита и другого натурального камня. Благодаря сбалансированному составу паста незаменима при ручной полировке.

Объем – 500 г

Цвет – черный, серый, красный, коричневый, зеленый, белый



#### АБРАЗИВНАЯ ПАСТА BELLINZONI ДЛЯ МРАМОРА С СИЛИКОНОМ

Объем – 650 г

Цвет – белый



#### АБРАЗИВНАЯ ПАСТА BELLINZONI STICK-LUX ДЛЯ МРАМОРА С СИЛИКОНОМ

Объем – 650 г

Цвет – белый



#### АБРАЗИВНАЯ ПАСТА BELLINZONI ДЛЯ ГРАНИТА

Объем – 650 г

Цвет – черный, зеленый, красный, коричневый, розовый, синий, бежевый, светло-серый, серый, желтый



#### АЛМАЗНАЯ ПАСТА

Алмазная паста предназначена для окончательной обработки (полировки) профилированных поверхностей гранита, мрамора, а также искусственных материалов. Полировку алмазной пастой осуществляют с помощью войлочного круга (лучше всего использовать твёрдый фетровый войлок), который устанавливается на шлифмашинку.

Объем – 75 г

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### ПОЛИРОЛИ



#### СИЛИКОНОВАЯ ПОЛИРОЛЬ GENERAL UNIVERSAL

Идеальный продукт быстрого и эффективного действия для очистки, восстановления и усиления блеска всех видов поверхностей. Проникает в поры обрабатываемых материалов, очищая и придавая поверхности немедленный блеск. Создает антистатический эффект. На силиконовой основе.

Консистенция – жидкая, спрей

Объем – 0.25 л, 0.4 л, 1 л, 5 л



#### ВОСКОВАЯ ПОЛИРОЛЬ GENERAL MONOCERA

Восковая паста на основе растворителя. Рекомендуется для всех типов природного камня. Создает водонепроницаемое покрытие, оживляет, скрывает легкие недостатки и подчеркивает естественный вид камня. Пастообразный состав облегчает нанесение и использование как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях. Содержит твердые парафины.

Консистенция – густая, жидкая

Объем – 0.25, 1 л

Цвет – коричневый, черный, прозрачный



#### ВОСКОВАЯ ПОЛИРОЛЬ GENERAL MABEL CERA С ЭФФЕКТОМ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Препарат на водной основе, защищает поверхность мрамора и гранита от царапин и инфильтрации, оживляет цвета и гарантирует существенное увеличение коэффициента статического трения, и поэтому делает поверхности намного менее скользкими.

Консистенция – жидкая

Объем – 1 л



#### ВОСК BELLINZONI COLOURLESS

Благодаря высококачественным компонентам и особому химическому составу, препарат обладает особой полирующей и защитной способностью, быстро высыхает, что дает возможность в кратчайшие сроки выполнять последующие работы по обработке поверхности.

Консистенция – густая

Объем – 350 мл, 1.3 кг

Цвет – прозрачный



#### ВОСКОВАЯ ПОЛИРОЛЬ BELLINZONI LIQUID WAX

Используется как доводочное средство для достижения идеального блеска поверхности натурального камня. Заполняет мельчайшие поры в камне, придает блеск, защищает камень от проникновения воды

Консистенция – жидкая

Объем – 1 л

Цвет – прозрачный



### ВОСКОВАЯ ПОЛИРОЛЬ BELLINZONI AS-11

Средство для полировки камня с противоскользящим эффектом, используемое для обработки поверхности мрамора, гранита, агломерата, натурального камня и керамогранита. Жидкий полировочный препарат, на основе натуральных и синтетических восков, который, благодаря своей специфической формуле, создает антискользящий эффект на обрабатываемой поверхности полированного мрамора, гранита, мозаики, керамики, греса. Восстанавливает блеск покрытия и придает ему теплоту и зеркальность.

Консистенция – жидкая

Объем – 1 л



### ВОСКОВАЯ ПОЛИРОЛЬ АКЕМИ С ЭФФЕКТОМ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 10805

Высокотехнологичный продукт. Применяется для увеличения степени глянца полированных поверхностей. Один продукт заменяет несколько стадий полирования поверхности. Для применения в комбинации с полировальными машинами

Консистенция – жидкая

Объем – 1 л



### ПОЛИРОЛЬ АКЕМИ STONE POLISH №10-2012 БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Полировочное средство на основе высокоэффективных восковых и синтетических смол, растворенных в углеводороде. Содержит сольвенты. Придает поверхности противоскользящий эффект. Усиливает оригинальный цвет камня и дает усиленный блеск. Для ухода за полами, лестницами, подоконниками, выполненными из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, травертин, Terrazzo. Для внутреннего применения.

Консистенция – жидкая

Объем – 1 л



### СИЛИКОНОВАЯ ПОЛИРОЛЬ АКЕМИ STONE POLISH

Образует защитную пленку, реагируя на атмосферную влажность. Позволяет камню "дышать". Не желтеет, всепогодна. Является безвредной в контакте с продуктами питания. Полирует, чистит и защищает одновременно. Сохраняет оригинальный цвет камня. Придает оригинальный блеск полам, подоконникам, столешницам и т.п. Подходит для наружного применения.

Консистенция – жидкая

Объем – 1 л



## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### ЛАКИ



#### ЛАК GENERAL AUTOLUCIDANTE SELF-POLISHING ГЛЯНЦЕВЫЙ

Применяется как альтернатива полировке поверхностей на сложных участках, таких как углы, стыки, края и т.д. Разработан специально для мрамора, может применяться для всех видов пористых материалов. Не предназначен для стен и полов

Тип лака – глянцевый

Объем – 0.25 л, 1 л



#### ЛАК AKEMI SUPER GLOSS (СУПЕР БЛЕСК) ГЛЯНЦЕВЫЙ

Средство на основе синтетических смол и высококачественных восков. Предназначен для обработки мрамора, известняка, гранита, терракцо, травертина, а также натуральных камней. Рекомендуется к применению в труднодоступных для полировки мест (углы, кромки)

Тип лака – глянцевый

Объем – 0.75 л



#### ЛАК TENAX JET TRANSPARENTE

Самополирующий лак для камня. Идеален для защиты и полировки труднодоступных мест в изделиях. Подходит для мрамора, гранита и натурального камня. Оставляет тонкую прозрачную глянцевую пленку, освежает цвет, придает эффект мокрого камня.

Тип лака – глянцевый

Объем – 0.5 л (спрей), 1 л

## ТЕРМОМАСТИКИ



#### ТЕРМОМАСТИКА GENERAL

Использование термомастики – самый старый и самый традиционный способ заполнения и восстановления трещин и щелей в каменных поверхностях, в частности, в мраморе.

Вес – 165 г

Цвет – белый, кремовый, светло-бежевый, бежевый, темно-бежевый, розовый, красно-коричневый, коричневый, зеленый, черный, светло-серый, темно-коричневый, красный, серый, очень светло-серый, темно-серый

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### ОЧИСТИТЕЛИ И ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ



#### КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО GENERAL D22

Продукт для глубокой и интенсивной очистки. Удаляет масло, смазку, старые слои воска, никотина с полов и стен для природного камня, керамической плитки, облицовочных кирпичей. Идеально подходит для очистки экологических загрязнений, таких как смог, черный налет, ламповая сажа и т.д. Может использоваться на мраморе даже после полировки без изменения блеска. Отсутствие пены облегчает ополаскивание.

Объем – 1 л



#### МЯГКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО GENERAL D23

Средство предназначено для очистки и ухода за натуральным камнем полов и стен без последующего ополаскивания. Быстро чистит и восстанавливает цвета. Придает поверхности приятный атласный вид. Регулярное применение создает защищающий от грязи и самополирующийся слой.

Объем – 1 л



#### МОЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО GENERAL BACTEX

Моющее и дезинфицирующее средство GENERAL BACTEX предназначено для удаления плесени, водорослей и других органических образований во влажных местах, например в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью, с последующей защитой от их образования. Рекомендуется использовать на всех типах камня, кирпичей, бетона и т.д. Удаление образований органического происхождения является не только эстетической, но и гигиенической задачей, поскольку они вызывают структурное повреждение камня. Не следует использовать на полированном мраморе.

Объем – 1 л, 5 л



#### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (АНТИОКИСЛИТЕЛЬ) GENERAL RUGGISAN PLUS

Кислотное моющее средство для удаления окалины, ржавчины, удаляет загрязнения и открывает поры материалов, подготавливая их к последующей защитной обработке. Не использовать на полированном мраморе.

Объем – 1 л



#### ОЧИСТИТЕЛЬ КРАСИТЕЛЕЙ (ГРАФФИТИ) GENERAL O.K.COME PRIMA

Данный очиститель специально разработан для удаления надписей, аэрозолей и краски с загрязненных поверхностей. Можно использовать для наружных и внутренних работ. Подходит для всех видов натурального камня.

Объем – 1 л



#### ОЧИСТИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GENERAL M31 ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Кислотное моющее средство для наружного применения, удаляет цемент, селитру, окалину, известковый налет, смог и другие атмосферные загрязнения со всех каменных поверхностей

Объем – 1 л



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ GENERAL P.F.E

Объем – 1 л



#### ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ МАСЛА И ЖИРА GENERAL DET1

Пастообразный пятновыводитель для удаления жирных и масляных пятен. Так же подходит для удаления пятен ила, воска, смога, экологических загрязнений и т.д. Продукт на основе растворителя.

Объем – 300 мл



#### ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ ЧАЯ, КОФЕ, ВИНА И Т.Д. GENERAL DET2

Гелеобразный пятновыводитель специально разработан для удаления пятен органической природы, таких как никотин, вино, кофе, фрукты и т.д.

Объем – 500 мл



#### АБСОРБИРУЮЩАЯ ПАСТА BELLINZONI MANGIAMACCHIA

Предназначена для очистки мрамора и гранита, также может применяться для керамогранита. Эта паста позволяет устранить большинство видов загрязнений и пятен, таких как масла, промышленные смазки, жиры, кофе и другие растительные загрязнения. Паста не ухудшает состояние полировки и не оставляет разводов, а также придает камню оригинальную красоту.

Объем – 250 мл



#### КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО BELLINZONI BERT-27 НА ОСНОВЕ КИСЛОТЫ

Высококонцентрированное средство очистки на базе слабо действующих кислот для гранита и керамики. Продукт применяется при сильных загрязнениях, для удаления ржавчины, следов селитры и обладает антисмольными характеристиками (против дыма и копоти) для химической очистки грязных фасадов.

Объем – 1 л, 5 л



#### КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО BELLINZONI ULTRA-STRIPPER

Мощное очищающее средство для удаления грязи, смазки, копоти, масла и жира. Отлично удаляет любые разновидности воска и растворяет восковые основы. Рекомендуется применять на полах перед полировкой, кристаллизацией, нанесением защитных лаков.

Объем – 1 л, 5 л, 25 л



### КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО BELLINZONI LEM-3

Концентрат из активных, не воспламеняющихся веществ. Предназначен для удаления въевшейся грязи и пятен с поверхности мрамора, гранита и керамической плитки. Область применения: мрамор, гранит, керамика, известняк, терраццо.

Объем – 1 л, 5 л



### КРЕМООБРАЗНАЯ ПАСТА-ОЧИСТИТЕЛЬ КАМНЯ АКЕМИ 10896

Препарат для быстрого и легкого удаления жира, масляных и восковых пятен, следов обесцвечивания в местах контакта пластилина или уплотнительных масс с поверхности всех натуральных и формованных камней. Пригоден для любого типа натуральных и искусственных камней, не содержит кислот, щелока, воска, смол и силикона, имеет слабый запах, имеет нежную кремообразную консистенцию, легко наносится на гладкие полированные поверхности, имеет хорошую адгезию.

Объем – 250 мл



### МЯГКОЕ МЫЛО ДЛЯ КАМНЯ АКЕМИ 10830

Препарат используется для ежедневной регулярной очистки натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, terrazzo, сланец, кафель, кирпич, черепица, полов с синтетическими покрытиями (ПВХ). Не содержит воска, полимеров, не образует пленки. При регулярном применении усиливает цвет и структуру каменной поверхности. Регулярная обработка камня препаратом придает поверхности максимальный зрелищный эффект.

Объем – 1 л



### ОЧИСТИТЕЛЬ ВОСКА АКЕМИ 10816

Для быстрого и легкого удаления воска, старых пломбирочных слоев, масляных пятен, дегтя, битума, краски с поверхности всех натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, кирпич, травертин, кафель, черепица и т.п.

Объем – 1 л



### ОЧИСТИТЕЛЬ КАМНЯ АКЕМИ СЛАБОЩЕЛОЧНОЙ 10812

Слабощелочной концентрированный очиститель. Не содержит кислот, фосфатов и щелоков. Препарат используется для быстрого и полного удаления строительных материалов, воска, цементной пленки, масел, жира, сажи, смоляных пятен, каучука, остатков синтетической краски, пластилина с поверхности всех типов натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, травертин, сланец, кафель, кирпич, черепица, изделия из бетона и т.п.

Объем – 1 л



### ОЧИСТИТЕЛЬ КРАСИТЕЛЕЙ АКЕМИ 10880

Препарат применяется для очистки Graffiti или подобных аэрозольных красок с поверхности фасадов зданий, монументов и т.п. Специально рекомендован для всех минеральных растворителестойких поверхностей натурального и искусственного камня (гранита, мрамора, бетона, кирпича, клинкера, песчаника, штукатурки и т.п.). Поверхности из агло-мрамора на синтетических смолах должны быть предварительно протестированы.

Объем – 1 л





#### ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ АКЕМИ 10832

Быстродействующий щелочной очиститель на основе активных хлорных компонентов. Не содержит сольвентов. Препарат легко и быстро удаляет органические отложения с поверхности фасадов, стен, выполненных из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, бетонные блоки и т.п. Органические пятна от картонных коробок, плесени, помета птиц, никотина могут быть легко удалены.

Объем – 1 л



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОПИТОК АКЕМИ 12003

Препарат используется для удаления пропиток, усиливающих цвет камня, а также для трудных загрязнений (например, остатков лака) на природном камне, бетоне, тесаном камне, керамике, кирпиче и клинкере. Продукт идеально подходит для напольных покрытий. Благодаря своей гелеобразной консистенции он применим также и на вертикальных поверхностях (например, фасадах).

Объем – 1 л



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ АКЕМИ 11983

Специальный очиститель. Удаляет остатки шовной затирки на основе эпоксидных смол, пятна краски, остатки прочих смол и клеев с поверхности всех натуральных камней, керамической плитки и пр. минералов. Не содержит кислот, щелока и спирта, на основе растворителя. Для внутреннего и наружного применения.

Объем – 1 л

### ОЧИСТИТЕЛИ РЖАВЧИНЫ И ЦЕМЕНТНОЙ ПЛЕНКИ



#### ОЧИСТИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ GENERAL ROST 20

Средство для очистки пятен ржавчины с поверхности камня, а также с глубоких прожилок в камне. Очиститель используют для глубокой очистки камня уложенного внутри помещения, так и снаружи. Благодаря своей основе он глубоко проникает в загрязнение и вступает в реакцию с ним. Данное средство можно использовать на мраморе, граните, травертине и другом натуральном камне.

Объем – 1 л



#### ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕМЕНТНОЙ ПЛЕНКИ GENERAL K31

Объем – 1 л

## ОЧИСТИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ АКЕМИ 10814 / 10815



Препарат используется для быстрого и полного удаления ржавых пятен с поверхности кислотостойких натуральных и формованных камней. Преобразует ржавчину металлических деталей в защитный слой, препятствует распространению и образованию новых очагов ржавчины на поверхности камня. Желеобразный препарат пригоден для применения на вертикальных поверхностях

Объем – 1 л, 5 л

## ОЧИСТИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ДЛЯ МРАМОРА АКЕМИ 10899



Очиститель ржавчины для мрамора АКЕМИ подходит для удаления поверхностной ржавчины на натуральном и искусственном камне, являющемся чувствительным к кислотам. На водной основе, с небольшим количеством щелочи, готовый к применению. Препарат используется для быстрого и полного удаления поверхностных ржавых пятен, оставленных железосодержащими объектами: инструментом, фурнитурой и пр. с поверхности нестойких к кислотам натуральных и формованных камней. Идеально подходит для полированного мрамора и известняка.

Объем – 0.5 л

## ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕМЕНТНОЙ ПЛЕНКИ АКЕМИ 10810 / 10811



Препарат используется для быстрого и полного удаления известкового налета, цементной пленки, цветения с поверхности кварцитов, керамзитобетонных и формованных бетонных фасадных плит, кислотостойких кирпича, черепицы и клинкера. Для внутреннего и наружного применения. Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней.

Объем – 1 л, 5 л

## КИСЛОТА СОЛЯНАЯ (ПР-ВО РОССИЯ) "Х.Ч" ГОСТ 3118-77



Раствор хлороводорода в воде (сильная одноосновная кислота). Бесцветная (техническая соляная кислота желтоватая из-за примесей Fe, Cl<sub>2</sub> и др.), «дымящая» на воздухе, едкая жидкость.

Объем – 1 л

## ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ 37%



Техническая перекись водорода марки А. Вещество многофункционально, в камнеобработке используется как составляющий компонент для выведения пятен, образовавшихся при неправильной эксплуатации мрамора, травертина и других мягких пород камня

Объем – 1 л, 5 л

**ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ****ПРОПИТКИ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УСИЛЕНИЯ ЦВЕТА КАМНЯ****ГИДРОФОБИЗАТОР GENERAL EVERCLEAN**

Защитное, герметизирующее, водо- и маслоотталкивающее средство, препятствующее проникновению влаги. Продукт на основе растворителя с прекрасным глубоким проникновением в каменные поверхности, даже имеющие низкую пористость. Не изменяет внешний вид поверхности, а так же физические и механические свойства. После испарения растворителя, поверхность может безопасно контактировать с пищевыми продуктами без риска для здоровья человека.

Объем – 0.25 л, 1 л, 5 л

**ГИДРОФОБИЗАТОР GENERAL IDROSTOPTERRAZZA**

Водоотталкивающее средство, усилитель испарения для балконов и террас на основе эластичных смол, устойчивых к воде и щелочам. Эффективно препятствует инфильтрации воды, которая может застаиваться на поверхности, предотвращает образование плесени и соляных пятен, увеличивает непроницаемость поверхности, глубоко проникая в структуру материалов, не меняет цвет и не создает пленку. Возможно повторное нанесение.

Объем – 1 л, 5 л, 25 л

**ГИДРОФОБИЗАТОР GENERAL IMPERSTON С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЯТЕН**

Гидрофобизатор с защитой от пятен GENERAL IMPERSTON является идеальным средством для обработки всех типов каменных поверхностей. Особенно рекомендуется для защиты мрамора и гранита как лучшее средство защиты рабочих поверхностей и полов в кухнях и ванных комнатах. Не образуют пленки и не меняет естественный цвет обрабатываемых материалов, поэтому идеально подходит для защиты белого и прозрачного мрамора. После испарения растворителя, поверхность может безопасно контактировать с пищевыми продуктами без риска для здоровья человека.

Объем – 0.75 л

**ГИДРОФОБИЗАТОР GENERAL LINK 05**

Гидрофобизатор на водной основе, защитное средство, предотвращающее проникновение влаги, для пористых материалов и шлифованного природного камня. Действие компонентов препарата способствуют полимеризации в порах материала, усиливая его и предотвращая крошение и эрозию в результате атмосферных воздействий. Не подходит для полированных поверхностей. Не оказывает существенного влияния на внешний вид обрабатываемых материалов. Может наноситься на влажные поверхности.

Объем – 1 л, 5 л

**ГИДРОФОБИЗАТОР GENERAL RAINSTOP NATURA**

Экологичное водоотталкивающее средство на основе силикона. Используется для защиты от воздействия жидкостей, как для внутренних, так и для наружных поверхностей камня (мрамора, гранита). Наносить средство на поверхность при помощи губки или распылителя, до полного впитывания. Рекомендуется очистить поверхность перед применением. После того, как материал впитает водоотталкивающее средство, удалить избыток хлопковой тканью. Сохнет в течении 60-120 минут. После первых 24 – 48 часов защитные вещества полностью приступают к действию.

Объем – 1 л, 5 л

## ГИДРОФОБИЗАТОР GENERAL RAINSTOP



Водоотталкивающий препарат, предотвращающий образование смога и плесени. Применяется для защиты от влаги мрамора, гранита, натурального камня, бетона, кирпича и т.д. Не препятствует естественному испарению материала. Не блесит и не изменяет цвет поверхности. Не защищает от кислот. Работает путем пропитывания верхних слоев камня и не образует пленку на поверхности. Защищает от атмосферных явлений, появления плесени, мха.

Объем – 1 л, 5 л, 25 л

## КОРРЕКТОР ЦВЕТА GENERAL-C



Специально разработан для сглаживания и удаления поверхностных дефектов на мраморе, граните и другом природном камне, также подчёркивая скрытые и тусклые цвета. Хорошо подходит для восстановления и обновления старых поверхностей (полов, столешниц, лестниц, подоконников и т.д.), усиления первоначальных оттенков и одновременного укрепления и усиления поверхностей. Подходит для наружных работ. Устойчив к ультрафиолету.

Объем – 1 л

Цвет – бежевый, белый, желтый, зеленый, черный

## УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА GENERAL KD 32



Защищает поверхность, усиливает цвет, при нанесении второго слоя придаёт гляцевый эффект неполированной, колотой, термообработанной, состаренной поверхности мрамора, гранита и другого натурального камня. Применяется для внутренних и наружных работ.

Объем – 1 л

## УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА GENERAL OLD AGE



Каменная пропитка для натурального камня, используется для защиты от воды и грязи поверхности, с эффектом усиления цвета. Подходит для обработки всех типов мрамора, травертина, гранита и агломерата с целью насыщения цвета и получения «мокрого» эффект, для использования как внутри помещения, так и снаружи. Пропитка также защищает поверхность от пятен, масла, воды, граффити. Поэтому для защиты столешницы это прекрасный вариант, так как обладает широким спектром защит

Объем – 1 л

УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА GENERAL OLDER 2.0  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Усилитель цвета, гидрофобизатор для мрамора и другого натурального камня. Подходит для наружного и внутреннего применения. На водной основе, не содержит сольвентов.

Объем – 1 л





#### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА GENERAL REVSTONE ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН

Усилитель цвета с защитой от пятен – масло и водоотталкивающее средство с интенсивным эффектом "мокрого камня". Подходит для всех видов натурального камня и пористых материалов, особенно для термообработанного, шлифованного и обработанного пескоструем камня. Создает устойчивый к грязи слой, облегчает последующую очистку и защищает от граффити.

Объем – 1 л, 5 л, 10 л



#### ГИДРОФОБИЗАТОР АКЕМИ (КАМЕННАЯ ПРОПИТКА) 10834 / 10835

Препарат применяется для придания водоотталкивающего эффекта пористым, полированным, шлифованным поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней. Препарат высокоэффективен на натуральных камнях, известняке, бетоне, штукатурке на минеральной основе и т.п.

Объем – 1 л, 5 л



#### ГИДРОФОБИЗАТОР АКЕМИ DURO ДЛЯ ИЗВЕСТНЯКА 12047 / 12048

Препарат применяется для придания водоотталкивающего эффекта пористым, полированным, шлифованным поверхностям известковых минеральных строительных материалов (мрамор, известняк, терраццо, штукатурка и т.д.). Препарат высокоэффективен на кирпиче, песчанике, бетоне, гипсовой штукатурке на минеральной основе и т.п.

Объем – 1 л, 5 л



#### ГИДРОФОБИЗАТОР АКЕМИ NATURA НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 12045

Применяется для придания водоотталкивающего эффекта пористым, полированным, шлифованным поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, гнейс, терраццо, не глазурованная керамика). Препарат высокоэффективен на натуральных камнях, кирпиче, известняке, материалах с высоким Р-Н показателем (бетон, штукатурка на минеральной основе и т.п.).

Объем – 1 л



#### ГИДРОФОБИЗАТОР АКЕМИ ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН С НАНОЭФФЕКТОМ 11931

Применяется для придания водо-масло-жироотталкивающего эффекта поверхности натуральных и искусственных камней (грубые, шлифованные, полированные мрамор, известняк, гранит, гнейс, порфир, cotto, терраццо, фарфор, бетон, неглазурованная плитка и т.п. Специально применяется для защиты каменных поверхностей столешниц, кухонных рабочих мест, ванных комнат, душевых кабин, подоконников, фасадов зданий

Объем – 0.25 л, 1 л, 5 л



#### КАМЕННЫЙ ПЛОМБИРАТОР АКЕМИ STONE SEALER (МАТОВЫЙ) 10840

Матовый пломбиратор на основе высококачественных акриловых смол. Содержит сольвенты. Всепогоден, не желтеет, прекрасно подходит для наружного применения. Усиливает оригинальный цвет камня, придавая атласный блеск, облегчает уход за поверхностью. Для пломбировки пористых поверхностей натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofen, песчаник, кварциты, terrazzo, облагороженный бетон. Для внутреннего и наружного применения

Объем – 1 л

## КАМЕННЫЙ ПЛОМБИРАТОР АКЕМИ STONE SEALER (АТЛАСНЫЙ) 10840



Атласный пломбиратор на основе высококачественных акриловых смол. Содержит сольвенты. Всепогоден, не желтеет, прекрасно подходит для наружного применения. Усиливает оригинальный цвет камня, придавая атласный блеск, облегчает уход за поверхностью. Для пломбировки пористых поверхностей натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofen, песчаник, кварциты, terrazzo, облагороженный бетон. Для внутреннего и наружного применения.

Объем – 1 л

## ПРОПИТКА АКЕМИ ANTI GRAFFITI ЗАЩИТА ОТ КРАСИТЕЛЕЙ 10890



Однокомпонентный препарат на основе водной эмульсии, содержащей силикон и полимеры. Образует поверхностное защитное покрытие. Препарат применяется как профилактическое защитное от граффити и красок для фасадов зданий, монументов и т.п. Специально рекомендован для пористых поверхностей натурального и искусственного камня, бетона, кирпича, клинкера, песчаника, штукатурки и т.п. С обработанной препаратом поверхности легко удаляются любые краски, чернила, следы от фломастеров и т.п., с помощью паровой струи под давлением

Объем – 1 л

## ПРОПИТКА АКЕМИ ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ 10846



Продукт на основе воды, содержащий высокоэффективные органические компоненты и очистители. Не оставляет пленки. Препарат применяется для ежедневного ухода, очистки и защиты пористых, мелкозернистых или полированных поверхностей столешниц, подоконников, кухонных столов и т.п., из натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, изделия из бетона) за одну операцию. Повышает степень водоотталкивающего эффекта на обработанных поверхностях каменными пропитками.

Объем – 0.5 л

## УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА АКЕМИ PLUS 10991



Готовая к применению специальная пропитка, которая может быть окрашена АКЕМИ Каменными чернилами. Усиливает цвет и структуру мелкозернистых полированных камней, сохраняет блеск полированных поверхностей, может быть отколерован АКЕМИ Каменными чернилами, всепогоден, не желтеет, придает водо-грязеотталкивающий эффект, для внутреннего и наружного применения.

Объем – 1 л

## УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА АКЕМИ SUPER 10939, 10940, 10941



Готовый к применению однокомпонентный препарат на основе сольвента и реактивных модифицированных силикатов. Впитывается капиллярами камня. Полисилоксан продуцируется в результате реакции с атмосферной и естественной влажностью камня. Вступает в реакцию с кремниевыми субстанциями камня.

Объем – 0.25 л, 1 л, 5 л



#### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА АКЕМИ TRANSFORMER 12043

Усиливает цвет и проявляет структуру грубых и полированных поверхностей натуральных и искусственных камней. Сохраняет блеск полированных поверхностей, скрывает несовершенства, микротрещины и царапины, придает водо-грязеотталкивающий эффект. Для внутренних и наружных работ.

Объем – 1 л



#### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА АКЕМИ ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН 11996, 10887, 10888

Препарат применяется для обработки мелкозернистых полированных пористых поверхностей натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, гнейс, сланец, известняк Solnhofen, бетон и т.п.). Обработанная препаратом поврежденная поверхность камня (трещины и т.п.), приобретает однородный цвет. В реакции с кварцсодержащими камнями достигается наибольшая эффективность и стойкость чем с известняком

Объем – 0.25 л, 1 л, 5 л



#### ГИДРОФОБИЗАТОР BELLINZONI LIMESALER С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЯТЕН

Предназначен в основном для защиты пористых и гладких камней а именно: мрамора, гранита, известняка, кирпича, бетона от проникновения солей. Также защищает от проникновения воды, масел и загрязнения. Не изменяет структуру и цвет камня. При обработке поверхности с двух сторон препятствует выходу солей.

Объем – 1 л, 5 л, 25 л



#### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА BELLINZONI ANTIK ЭФФЕКТ МОКРОГО КАМНЯ

Усилитель цвета для натурального камня с глянцевым эффектом ANTIK. Защищает, восстанавливает и придает блеск неполированной, колотой, термообработанной поверхности мрамора, гранита и других камней. Антик может применяться, как для наружных работ, так и для внутренних. Область применения: мрамор (травертин), гранит, песчаник, известняк, агломерированный и искусственный камень, бетон «терраццо», цемент

Объем – 1 л



#### ГИДРОФОБИЗАТОР BELLINZONI IDEA GOLD СУПЕРЗАЩИТА

Гидрофобизатор IDEA GOLD применяется для защиты различных каменных фактур (пористых и гладких) для таких как: столешницы из натурального и искусственных камней, фасадов зданий, подоконников для каменных полов, ступеней, кухонных рабочих столов, ванных комнат, душевых кабин из камня. IDEA GOLD Гидрофобизатор для защиты камня абсолютна прозрачна создает "эффект жемчужного блеска" и придает дополнительный блеск обработанному материалу из камня, сохраняет внешний вид оригинала. Защищает от плесени.

Объем – 1 л



### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА BELLINZONI IDEA BLACK

Водоотталкивающая, масло отталкивающая защитная пропитка IDEA BLACK с прокрашиванием и тонированием черного камня. Предназначена для защиты поверхности камня, пористых и гладких материалов: гранита, мрамора, террасо, бетон, агломерат от воды, масел и загрязнения.

Объем – 1 л



### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА BELLINZONI IDEA DARK

Водоотталкивающая, масло отталкивающая защитная пропитка с эффектом мокрого камня, дает отличные результаты при применении на полированных и неполированных поверхностях. Предназначена для защиты поверхности камня, пористых материалов: гранита, мрамора, кварца, бетона от воды, масел и загрязнения. Придает поверхности эффект мокрого камня, затемняет цвет полированного и неполированного камня контрастных и темных расцветок.

Объем – 1 л



### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА BELLINZONI IDEA XC

Предназначена для защиты поверхности камня, пористых материалов: гранита, мрамора, бетона от воды, масел и загрязнения. Придает поверхности камня эффект мокрого камня. Водоотталкивающая, маслоотталкивающая защита. Дает возможность испаряться остаточной влаге в камне граните, мраморе, одновременно с этим препятствует проникновению воды и жиров.

Объем – 1 л



### УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА BELLINZONI VIEUX С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Пропитка для камня предназначена для покрытия состаренного под антику и шлифованого камня с эффектом интенсификации цвета, пропитка также защищает поверхность мрамора. VIEUX не содержит смол, не создает поверхностного слоя, не оставляет разводов. Пропитка для камня работает как, проявитель цвета с матовым эффектом придает поверхности камня мрамора и гранита мягкий матовый блеск «под антику».

Объем – 1 л



## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ

### СРЕДСТВА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ



#### ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ЭФФЕКТ GENERAL NO SLIP 2000

Средство NO SLIP 2000 снижает природную скользкость полов из гранита, природного камня и др. Продукт химически объединяется с кремнеземными материалами, оказывая необратимое и постоянное действие. Состав на основе кислоты

Объем – 1 л



#### ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ ЭФФЕКТ АКЕМИ ANTI SLIDE R9 11861

Водянистый неорганический препарат для обработки поверхности натуральных силикатных и формованных камней. Вступает в химическую реакцию с силикатными компонентами камня, образуя микроскопические поры на поверхности, значительно снижает эффект скольжения на влажных поверхностях.

Объем – 1 л



#### СИСТЕМА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ АКЕМИ АКЕРОХ 4050

Препарат образует противоскользящее покрытие. Наносится в форме полос или другого орнамента на поверхности натуральных камней (мрамора, гранита, известняка). Препарат пригоден для применения на силикатах (гранит) для наружного и внутреннего применения, на известняках и мраморе только для внутреннего применения. Ввиду люминесцентных свойств продукта, в случае отключения света, повышается безопасность в зонах, поверхности которых обработаны продуктом.

Объем – 400 мл

Цвет – белый, бежевый, серый, антрацит

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ СРЕДСТВА ДЛЯ АНТИКИ



### СРЕДСТВО GENERAL BOXER ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНТИЧНОГО ЭФФЕКТА НА КАМНЕ

Средство применяется для искусственного состаривания мрамора и известняка. Вызывает сильную и быструю реакцию окисления, вызывающую необратимую коррозию известковых поверхностей.

Объем – 1 л, 5 л



### СРЕДСТВО BELLINZONI SAND PLUS ДЛЯ ПРИДАНИЯ АНТИКИ КАМНЮ

Предназначен для искусственного состаривания камня. Применяется для поверхностей из мрамора, травертина и известняка. В зависимости от сорта камня и способа применения, камню придается рельеф различной глубины.

Объем – 5 л, 25 л

## ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ ГЕРМЕТИКИ



### СИЛИКОН GENERAL G 851 UNI SEAL ДЛЯ МРАМОРА

Однокомпонентный нетоксичный силиконовый герметик. Не имеет цвета. Применяется для склеивания гранита и мрамора, герметизации керамики, пластмассы, металлов, стекла, дерева

Объем – 310 мл

Цвет – прозрачный



### СИЛИКОН АКЕМИ ДЛЯ МРАМОРА ПРОЗРАЧНЫЙ 40201

Мраморный силикон АКЕМИ представляет собой однокомпонентную уплотнительную массу на основе силиконовой резины. Применяется для заполнения швов и стыков деталей из камня

Объем – 310 мл

Цвет – прозрачный



### ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ SILIRUB 2 БЕСЦВЕТНЫЙ

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, стойкий к широкому диапазону температур и любым погодным условиям – для применения внутри и снаружи зданий.

Объем – 310 мл

Цвет – прозрачный



#### КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК SOUDAFLEX 40 FC ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для заполнения швов, стойких к вибрации и горизонтальных швов в промышленных полах

Объем – 310 мл

Цвет – белый, черный, серый, коричневый



#### СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SOUDAL

Универсальный строительный силикон с кислотным отверждением для затирки и заделки швов керамических материалов, стекла и некоторых металлов.

Объем – 310 мл



#### ГЕРМЕТИК РАББЕРФЛЕКС PRO PU-25 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Однокомпонентный полиуретановый герметик. В упаковке 310 мл. Обладает высокой адгезией к бетону, мрамору, граниту, камню, стеклу, дереву, ПВХ.

Объем – 310 мл, 600 мл



#### ГЕРМЕТИК РАББЕРФЛЕКС PRO PU-40 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Полиуретановый клей-герметик, обладающий хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, высокой прочностью и стойкостью к вибрациям.

Объем – 310 мл, 600 мл

### СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ РУК



#### ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ АКЕМИ

Водянистая мазь-паста применяемая для защиты кожи рук от едких веществ, включая лаки, краски, масла и клеящие составы

Объем – 200 г, 800 г

# МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 3D ИЗМЕРЕНИЙ FLEXIJET









## МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 3D-ИЗМЕРЕНИЙ FLEXIJET



Flexijet 3D – это революционно новая система САД-измерений. Лучшее цифровое решение. Она дает возможность оптимального измерения и новичкам и имеющим опыт специалистам. И действительно, с помощью Flexijet 3D каждый может быстро, эффективно и экономно выполнить необходимые измерения. Не беспокойтесь о неточности и погрешности измерений. Вам не придется ничего записывать – все измерения появятся прямо на экране. Flexijet 3D прост в обращении в любом месте. Вам не понадобятся ни подмости, ни лестницы. Вы сможете быстро и точно измерить кривые, арки и многоугольные конструкции. Flexijet 3D также может одновременно действовать как лазерная указка, чтобы облегчить монтажные работы. Flexijet 3D позволяет более экономично проводить сложные измерения проектировщикам, пользователям в сфере торговли, серийного производства и промышленности.

Проводите точные САД-измерения за долю того времени, которое понадобилось бы для традиционных методов измерений. Надежный, компактный, прочный, удобный при транспортировке.

- Измерения может выполнить всего один оператор
- Измерения без ограничений: 360° по вертикали и горизонтали даже перпендикулярно вниз
- Расчет площадей или пространств сразу после измерения определенных точек
- Нет необходимости создавать шаблоны
- Легкость применения без точной регулировки треноги
- Дальнейшая обработка данных в других программах, таких как AutoCAD и на станках с ЧПУ, что обеспечивает скорость и высокую эффективность работы
- Предотвращает ошибки и лишние расходы материалов и времени, немедленная графическая проверка на месте.





Flexijet 3D состоит из лазерного дальномера, установленного на механизированном поворотном устройстве, и профессионального программного обеспечения для 3D-измерений FlexiCAD. Важной особенностью Flexijet 3D является то, что лазер на необходимую точку можно направлять либо вручную, либо механически с помощью дистанционного управления. Механизированное наведение на необходимые точки обеспечивается благодаря высокоэффективному и высоко динамичным двигателем. Измерения с использованием Flexijet 3D можно активировать с помощью бесконтактного пускового устройства на приборе, с помощью дистанционного управления или нажатием кнопки на Вашем портативном компьютере.

При использовании Flexijet 3D не требуется сложная регулировка треноги, к примеру с помощью нивелира, или лазерной калибровки. Встроенный датчик наклона позволяет Вам немедленно начать измерения.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

Flexijet 3D поставляется в прочном алюминиевом кейсе и включает:

- Прибор для измерений Flexijet 3D с Leica Disto D8
- Встроенный датчик наклона (без регулировки треноги)
- Интегрированный датчик удара
- Дистанционное управление для механизированного
- Зарядное устройство
- Тренога
- Высокопрочный алюминиевый кейс с подставкой для
- 3 лицензии на FlexiCAD





# СХЕМА ПРОЕЗДА:



## ООО «ЯрКамень»

Офис и склад: г. Москва, 121596, ул. Толбухина д. 13, корпус 1

Тел: **+7 (495) 411 94 32** (многоканальный)

[www.yarkamen-m.ru](http://www.yarkamen-m.ru) [www.naturalstone.ru](http://www.naturalstone.ru)

e-mail: [tools@naturalstone.ru](mailto:tools@naturalstone.ru)

Время работы: понедельник-пятница **9:00 – 18:00**



### Доставка

Осуществляется автомобилем компании по Москве и Московской области. Дата доставки согласовывается с менеджером. При заказе товара на сумму свыше 10 000руб доставка по Москве осуществляется **бесплатно**.



### Доставка в регионы

Доставка в регионы РФ осуществляется транспортными компаниями на выбор Клиента. Доставка до транспортной компании осуществляется **бесплатно**.



[www.yarkamen-m.ru](http://www.yarkamen-m.ru)



АДРЕС:

г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корпус 1  
E-mail: [tools@naturalstone.ru](mailto:tools@naturalstone.ru) +7 (495) 411 94 32